



## Preisliste 2018



**Entscheiden Sie je nach persönlicher Vorliebe, Verträglichkeit oder täglicher Verfassung welche Form des Saunabadens für Sie die passende ist:**

**Das klassische Saunabad:** Wenn Sie eine intensive, durchdringende Wärme bevorzugen, dann gehören Sie zu denen, die nach wie vor von den Qualitäten des klassischen finnischen Saunabadens überzeugt sind. Seit jeher beliebt und populär, beruht seine geschätzte Wirkung auf den hohen Temperaturen von 75°-100°C und der niedrigen Luftfeuchtigkeit von bis zu 15 %.

**Das Warmluftbad:** Wenn Sie sich nach körperlichen Anstrengungen wie beim Sport oder nach Stress-situationen optimal entspannen möchten, dann versuchen Sie es doch einmal mit dem Warmluftbad. Bei einer mittleren Temperatur von 45°- 65°C erfahren Sie auf schonende Weise eine wirksame Regeneration. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 15 - 25 %.

Die Preisliste enthält unverbindliche Preisempfehlungen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 1.10.2009. Preis-, Angebots- oder Konstruktionsänderungen der hier beschriebenen Artikel bleiben ausdrücklich vorbehalten. Frühere Preise haben keine Gültigkeit.

**Alle Preise in EUR inkl. MwSt. zzgl. Fracht- und Montagekosten**

**Das Feuchtebad:** Empfinden Sie die herkömmliche Sauna als zu heiß, dann versuchen Sie es mit dem Feuchtebad. Wohltemperiert zwischen 40° und 60°C und entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit von bis zu 60 % ist diese Form des Saunabadens besonders empfehlenswert bei rheumatischen Beschwerden, Erkältungen, Muskelverspannungen und Schlafstörungen.

**Das Kräuterbad:** Nutzen Sie die spezielle Wirkung ausgesuchter Kräuter für ihr körperliches und seelisches Wohlempfinden. Anregend und vitalisierend, beruhigend und harmonisierend – die Zugabe von Kräutern entfaltet viele positive Eigenschaften. Arnika entspannt und Rosmarin ist bekannt für seine belebende Kraft. Reinigend auf die Haut wirkt z.B. Kamille und Eukalyptus bekommt den Bronchien. Es gilt auch hier: Gut ist, was gut tut. Einfach ausprobieren!

Der Inhalt entspricht dem technischen Stand bei Drucklegungsdatum. Wir behalten uns Änderungen von Preis, Konstruktion und Ausstattung vor. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Produkte abweichen. Genaue Informationen über die Ausstattung erhalten Sie bei Ihrem saunalux-Partner.

wichtige hinweise / bankanordnungen	4
lifeline	6
varioline	8
alternative inneneinrichtungen	11
vita-e infrarotstrahler	15
blockline	16
designkabinen	18
gestaltungen	22
holzarten	24
lichtelemente	26
ultraline	30
designkabine	32
sole ultraschallvernebler	33
scheiben	34
türen	35
saunaöfen	36
verdampferöfen	38
steuergeräte	40
zubehör	44
saunakabine	51
saunahäuser	52
saunahaus kelo	55



In der Sauna begegnen wir den Urelementen der Natur und verbinden uns mit ihnen. Mediziner und Wissenschaftler aus aller Welt haben in den letzten Jahrzehnten die vielen positiven Wirkungen des Saunabadens für den menschlichen Organismus ausführlich erörtert. Der Wechsel von großer Wärme und Abkühlung **trainiert Blutgefäße und Atemwege**; die **Haut wird gründlich gereinigt** und gut durchblutet, sie wird dadurch straff und frisch; die **Atemwege werden frei**; das **Immunsystem wird gestärkt und widerstandsfähig gegen Infekte**; die **Muskulatur wird entspannt** und gelockert.

#### Wichtige Hinweise

- Alle Maßangaben sind Kabinenaußenmaße. Geben Sie Maßangaben immer in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe an.
- Die Tür befindet sich immer in der Breitseite (Front), siehe Raster (B). Jede Kabine wird standardmäßig mit einer Ganzglastür klar ausgestattet.
- Für Saunakabinen mit **EckEinstieg** ist eine **Skizze** erforderlich um Verwechslungen zu vermeiden.
- Bei den Kabinenmaßen sind Toleranzen von plus/minus 2 cm möglich.  
Bei Zwischenmaßen, in Breite, Tiefe und Höhe der Kabinen wird zur Ermittlung des Preises das nächst größere Maß angenommen.
- Zum Einbau einer Sauna werden 5 cm Abstand zu bestehenden Wänden benötigt. Bei Klimabetrieb im Abluftbereich 10 cm. Der Deckenabstand sollte mind. 10 cm betragen. Bei Verwendung von Steuergeräten, die zweiteilig sind, (Bedienteil an der Saunawand und Leistungsteil auf der Saunadecke) muss ein Abstand von ca. 20 cm zwischen Saunakabine und Raumdecke sein.

- Die Sichtseiten außen werden verdeckt befestigt. Die sichtbaren Seiten sind anzugeben
- Die Kabine ist vor Spritzwasser zu schützen.
- Bei Höhenänderungen unter Kabinenaußenmaß 186 cm ist ein Hitzeschutz (Fermacell-Platte) über dem Ofen erforderlich.

**Generell gewähren wir 10 Jahre Garantie auf Holzelemente bei privater Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren. Ausgeschlossen sind Verschleiß- und Abnutzungsteile – hier gelten die gesetzlichen 2 Jahre. Durch Selbstmontage verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantieleistung!**

Die genannten Montagepreise verstehen sich – Montagestelle Erdgeschoss. **Mehraufwendungen bei Anlieferung und Montage werden nachberechnet (pro Etage 76,- €)**. Die Transportwege müssen ausreichend in Breite und Höhe sein.

Für Aufmaße durch unsere Mitarbeiter berechnen wir **150,- €**.

#### Standort

Im Prinzip können Sie Ihre Sauna im Haus aufbauen, wo Sie möchten – vom Keller bis zum Dachboden.

#### Boden

Der Boden für Ihre Saunakabine muss waagrecht sein. Kleine Unebenheiten können bei der Montage ausgeglichen werden. Ein Fliesenfußboden ist zu empfehlen. Nicht geeignet sind Laminat- und Teppichfußböden. Sauna- und Kombinationskabinen haben werkseitig keinen Fußboden.

#### Zu- und Abluft

Die Zuluftöffnung muß unter dem Ofen sein. Die Größe der Zuluftöffnung ist abhängig vom Ofentyp. Die Frischluft wird unter dem Ofen angesaugt und als Abluft diagonal gegenüber in 30 cm Höhe wieder an den Raum abgegeben. Wenn eine privat genutzte Sauna in einem Raum steht, der ein Fenster aufweist, ist eine direkte Entlüftung ins Freie nicht erforderlich. Soll die Sauna mit einem Verdampferofen betrieben werden, kann die direkte Entlüftung nach außen erfolgen.

#### Elektroanschluss

Als Zuleitung ist ein 400-V-Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>). Bei einigen Saunaanlagen ist ggf. eine zweite Zuleitung mit einem abweichenden Leitungsquerschnitt erforderlich.

**Hitzebeständige Silikonkabel sind in die Kabine eingezogen. Die Verdrahtung aller Verbraucher (z.B. Fühler, Ofen, Leuchte, Steuerung) und der Stromanschluss müssen durch einen örtlich zugelassenen Elektriker erfolgen.**

Das Zuleitungskabel reicht bis ca. 1 m über die Kabinendecke (Türbereich) und wird dort mit dem bauseitigen Kabel verbunden.

Für Zusatzausstattungen wie Farblicht, Vita-E-Strahler usw. sind entsprechende Steckdosen 220 V vorzusehen.


Der Notruftaster (Ruhestrombasis) wird mit einer Verbindungsleitung (2 x 0,75 mm<sup>2</sup>) geliefert. Die Übergabestelle der Leitung befindet sich auf der Kabinendecke.

Abweichungen vom deutschen Stromnetz sind anzugeben, um die elektrischen Geräte entsprechend anzupassen.

Für Sonderanfertigungen werden individuelle Anordnungen gewählt. Nachfolgend gängigsten Bankanordnungen:


#### Bankanordnung

Skizzen – DIN rechts, gewünschten Türanschlag bei Bestellung angeben

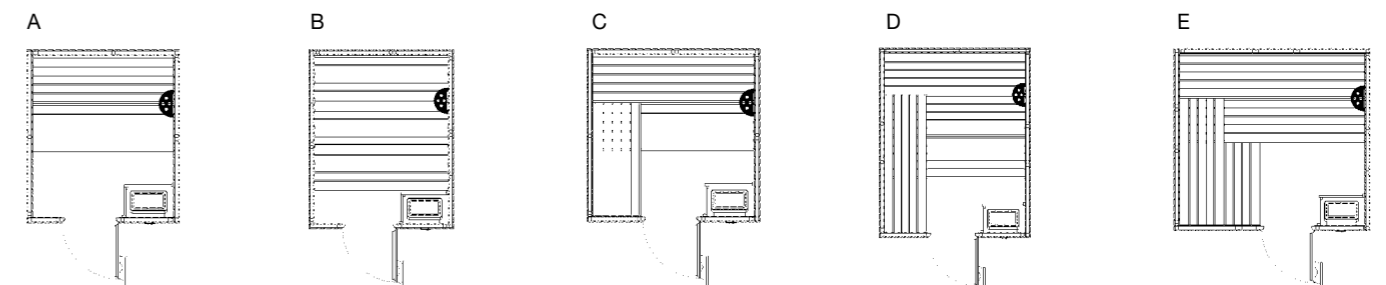


#### Beispiele:

**5-Eck EckEinstieg 45°** bei allen Typen möglich




**Glasecke/Glasfront** bei allen Typen möglich

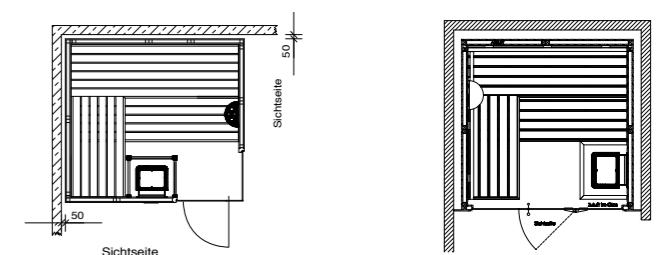

#### Höhenschnitte

2-stufig / Kabinenhöhe 200 cm



3-stufig / Kabinenhöhe 210 cm





Wandschräge



Außen Fermacell bauseits



Inneneinrichtung Standard

# lifeline

**Erstklassige saunalux Qualität.** Bei Lifeline erwarten Sie Qualitätsstandards auf höchstem Niveau. Die Baureihe ist innen wie außen mit 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil verkleidet. Die Zuluft befindet sich unter dem Ofen. Die Abluft befindet sich diagonal gegenüber im Wandelement. Eine Ganzglastür klar ist Standard und verleiht dem Benutzer eine gewisse Großzügigkeit.

## Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

		B = Türseite in cm																		
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260						
T = Tiefe in cm	Bankanordn. 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C						
		3.787,-	3.883,-	3.978,-	4.072,-	4.169,-	4.270,-	4.513,-	4.628,-	4.735,-	4.850,-	5.344,-	5.658,-	5.767,-						
	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C						
		3.888,-	3.984,-	4.077,-	4.173,-	4.270,-	4.370,-	4.614,-	4.728,-	4.839,-	4.956,-	5.452,-	5.760,-	5.873,-						
	Bankanordn. 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C						
		3.987,-	4.082,-	4.177,-	4.270,-	4.370,-	4.472,-	4.718,-	4.832,-	4.943,-	5.056,-	5.560,-	5.864,-	5.977,-						
	Bankanordn. 166	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C						
		4.089,-	4.184,-	4.278,-	4.372,-	4.472,-	4.572,-	4.817,-	4.936,-	5.048,-	5.159,-	5.668,-	5.967,-	6.079,-						
	Bankanordn. 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C						
		4.187,-	4.284,-	4.374,-	4.472,-	4.572,-	4.670,-	4.923,-	5.037,-	5.148,-	5.264,-	5.776,-	6.070,-	6.182,-						
	Bankanordn. 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
		4.270,-	4.370,-	4.472,-	4.572,-	4.670,-	4.774,-	5.025,-	5.139,-	5.250,-	5.364,-	5.889,-	6.171,-	6.286,-						
	Bankanordn. 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
		4.370,-	4.472,-	4.572,-	4.670,-	4.774,-	4.870,-	5.128,-	5.240,-	5.353,-	5.467,-	6.097,-	6.273,-	6.388,-						
Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
	4.472,-	4.572,-	4.670,-	4.774,-	4.870,-	4.973,-	5.232,-	5.344,-	5.457,-	5.569,-	6.113,-	6.373,-	6.488,-							
Bankanordn. 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
	4.718,-	4.817,-	4.923,-	5.025,-	5.128,-	5.232,-	5.344,-	5.457,-	5.570,-	5.681,-	6.226,-	6.487,-	6.599,-							
Bankanordn. 217	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
	4.895,-	4.943,-	5.037,-	5.139,-	5.243,-	5.344,-	5.457,-	5.570,-	5.681,-	5.798,-	6.367,-	6.599,-	6.746,-							
Bankanordn. 226	B	B	B	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E							
	5.037,-	5.138,-	5.148,-	5.264,-	5.353,-	5.457,-	5.570,-	5.681,-	5.970,-	6.081,-	6.635,-	6.814,-	6.940,-							
Bankanordn. 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E							
	5.139,-	5.159,-	5.264,-	5.364,-	5.467,-	5.570,-	5.681,-	5.798,-	6.081,-	6.195,-	6.746,-	7.019,-	7.141,-							
Bankanordn. 243	B	B	B	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E							
	5.165,-	5.271,-	5.376,-	5.475,-	5.581,-	5.681,-	5.798,-	5.909,-	6.194,-	6.320,-	6.858,-	7.147,-	7.265,-							
Bankanordn. 251	B	B	B	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E							
	5.294,-	5.396,-	5.498,-	5.602,-	5.703,-	5.807,-	5.933,-	6.050,-	6.350,-	6.471,-	6.997,-	7.527,-	7.649,-							
Bankanordn. 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E							
	5.403,-	5.506,-	5.610,-	5.712,-	5.815,-	5.918,-	6.049,-	6.182,-	6.487,-	6.611,-	7.143,-	7.896,-	8.016,-							
							Triton Solo 7,5 kW							Triton Solo 9,0 kW						

= Preisbeispiel Sauna Breite 217 cm x Tiefe 200 cm = 5.344,-

Grundrissbeispiele siehe Seite 5

**Lieferumfang:** Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Sockelrahmen imprägniert. Innen und außen 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil, Innen- und Sichtseiten verdeckt befestigt. **Ganzglastür klar (Türblatt 60,4 x 174,8 cm)** mit Schwelle und Fichte-Griffplatte. **Ofen Triton Solo, Steuergerät SF 2.** Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. **Inneneinrichtung Standard,** abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm breit bzw. ab Breite 209 cm / Tiefe 192 cm die oberen Bänke 65 cm breit, Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 5) und Tabelle, Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Leuchtmittel, Kunststoffrollrost beige 90 x 60 cm, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

### Änderungen u. Zusatzausstattung gegen Aufpreis €

Abweichende Höhe je 10 cm	300,-
ggf. größerer Ofen über 9 kW gegen Aufpreis notwendig	
Außenverkleidung in Fermacell	ohne Aufpreis
Türrahmen sichtbar	
Hitzeschutz Fermacell (Hinweis s. S. 4)	120,-
EckEinstieg 45°	449,-
Wandschräge 45°	449,-
Wandschräge, anderer Winkel	764,-
Dachschräge	764,-
Aussparung	666,-
Anschlussverkleidung zu seitlichen Wänden und Raumdecke in 12,5 mm Polarfichte	p.m <sup>2</sup> 97,-
Revisionsklappe	342,-

### Steuergerät für klassische Sauna (bei Lüfterbetrieb)

SF 4	65,-
------	------

### Innenverkleidung

Aspe Softline-Profil 16 mm	p.m <sup>2</sup> 54,-
Hemlock Softline-Profil 16 mm	p.m <sup>2</sup> 90,-

### Saunabänke

Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200 bis 226 cm	717,-
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p.lfm. 203,-

### Lichtelemente

finden Sie ab Seite 26

### Klimablock\* €

für feucht-warme Bäder bestehend aus: Verdampferofen Triton plus, Steuergerät SK 2, Kabel, Klimakräuterbox 5 x 15 ml, Abluft im Bodenrahmen	642,-
---	-------

### Steuergerät für Klima bei Lüfterbetrieb

SK 4	105,-
------	-------

### Zubehör für Klimabetrieb

Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch	157,-
Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m <sup>3</sup>	248,-
Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m <sup>3</sup> inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)	506,-

### Alternative Türen

Tür ohne Schwelle (Türblatt 60,4 x 181,9 cm)	178,-
--	-------

### Scheiben und Glasfronten

finden Sie auf der Seite 34

### Montage und Fracht

Montage bis 200 x 200 cm	770,-
Montage bis 260 x 260 cm	920,-
Montage mit Dachschräge	Aufpreis 170,-
Montage mit vorgesetzter Tür	Aufpreis 248,-
Montage mit Fensteranpassung	Aufpreis 248,-
Montage mit Sternenhimmel	Aufpreis 280,-
Etagezuschlag pro Etage	76,-
Fracht innerhalb Festland BRD	380,-

\*Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie ab Seite 36.



Glasecke/Altholz 185586 Glasfront/Aspe/Thermobuche 175692

# varioline



Sonderausstattung 171832

Inneneinrichtung Komfort

Entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Varioline, die in jedem Fall eine wahre Augenweide ist. Ganz nach Ihren Wünschen und den vorhandenen Maßen gestalten Sie sich Ihr persönliches Wellness-Erlebnis. Praktische und ästhetisch reizvolle Details lassen sich bei ihr ganz individuell kombinieren. Varioline schafft mit ihren attraktiven Innen- und Außenverkleidungsmöglichkeiten ein wunderbar angenehmes Ambiente.

## Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 210 cm

		B = Türseite in cm												
		158	166	175	183	192	200	209	217	226	234	243	251	260
T = Tiefe in cm	Bankanordn. 142	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.368,-	5.486,-	5.605,-	5.721,-	5.842,-	5.960,-	6.098,-	6.230,-	6.374,-	6.510,-	7.041,-	7.177,-	7.316,-
	Bankanordn. 150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.457,-	5.578,-	5.696,-	5.813,-	5.930,-	6.053,-	6.190,-	6.321,-	6.464,-	6.600,-	7.129,-	7.268,-	7.405,-
	Bankanordn. 158	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.549,-	5.669,-	5.785,-	5.903,-	6.023,-	6.141,-	6.279,-	6.418,-	6.554,-	6.691,-	7.220,-	7.358,-	7.497,-
	Bankanordn. 166	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.638,-	5.759,-	5.877,-	5.993,-	6.115,-	6.232,-	6.371,-	6.507,-	6.644,-	6.781,-	7.310,-	7.448,-	7.586,-
	Bankanordn. 175	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.729,-	5.849,-	5.965,-	6.085,-	6.203,-	6.324,-	6.461,-	6.597,-	6.735,-	6.872,-	7.405,-	7.540,-	7.675,-
	Bankanordn. 183	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.821,-	5.935,-	6.056,-	6.174,-	6.295,-	6.413,-	6.548,-	6.688,-	6.823,-	6.963,-	7.492,-	7.571,-	7.752,-
	Bankanordn. 192	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		5.911,-	6.028,-	6.147,-	6.267,-	6.383,-	6.502,-	6.640,-	6.778,-	6.914,-	7.052,-	7.568,-	7.692,-	7.828,-
Bankanordn. 200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	5.997,-	6.119,-	6.236,-	6.354,-	6.474,-	6.592,-	6.730,-	6.870,-	7.004,-	7.145,-	7.673,-	7.809,-	7.947,-	
Bankanordn. 209	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	6.136,-	6.254,-	6.374,-	6.474,-	6.613,-	6.730,-	6.870,-	7.004,-	7.145,-	7.281,-	7.812,-	7.947,-	8.084,-	
Bankanordn. 217	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	6.276,-	6.395,-	6.513,-	6.622,-	6.748,-	6.870,-	7.004,-	7.145,-	7.281,-	7.416,-	7.948,-	8.084,-	8.438,-	
Bankanordn. 226	B	B	B	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	
	6.413,-	6.531,-	6.649,-	6.770,-	6.884,-	7.004,-	7.145,-	7.476,-	7.576,-	7.730,-	8.281,-	8.438,-	8.641,-	
Bankanordn. 234	B	B	B	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	
	6.548,-	6.670,-	6.787,-	6.905,-	7.025,-	7.303,-	7.476,-	7.613,-	7.714,-	7.898,-	8.466,-	8.641,-	8.801,-	
Bankanordn. 243	B	B	B	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	
	6.688,-	6.804,-	6.925,-	7.097,-	7.191,-	7.476,-	7.671,-	7.752,-	7.871,-	8.060,-	8.633,-	8.801,-	9.504,-	
Bankanordn. 251	B	B	B	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	
	6.823,-	6.942,-	7.059,-	7.180,-	7.327,-	7.576,-	7.714,-	7.851,-	7.986,-	8.168,-	9.323,-	9.504,-	9.619,-	
Bankanordn. 260	B	B	B	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	
	6.961,-	7.080,-	7.197,-	7.318,-	7.465,-	7.714,-	7.895,-	7.986,-	8.168,-	8.349,-	9.504,-	9.846,-	9.961,-	
Callisto 7,5 kW						Callisto 9,0 kW								

Grundrissbeispiele siehe Seite 5

**Lieferumfang:** Isolierung mit Mineralsteinwolle 40 mm, Alu-Folie als Dampfsperre. Sockelrahmen imprägniert. Innen: 16 mm Polarfichte Softline-Profil verdeckt befestigt. Außen: 12,5 mm Polarfichte Softline-Profil, Sichtseiten verdeckt befestigt. **Ganzglastür klar (Türblatt 60,4 x 181,9 cm) ohne Schwelle mit Edelstahlgriff Ø 27 mm, 30 cm Länge. Ofen Callisto, Steuergerät Emotec D anthrazit/silber (Leistungsteil auf dem Dach). Zuluft unter dem Ofen, Abluftkamin im Wandelement (bei Klimabetrieb Abluft im Bodenrahmen). Inneneinrichtung Komfort, abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm bzw. ab Breite 209 cm/Tiefe 192 cm die oberen Bänke 65 cm breit, ab Kabinengröße 226 cm x 226 cm alle Bänke 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 5) und Tabelle, Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Eckleuchterschirm, Leuchtmittel, Kunststoffrollrost beige 90 x 60 cm, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.**


Änderungen u. Zusatzausstattung gegen Aufpreis	€
Abweichende Höhe je 10 cm	300,-
ggf. größerer Ofen über 9 kW gegen Aufpreis notwendig	
Hitzeschutz Fermacell (Hinweis s. S. 4)	120,-
Hitzeschutz aus satiniertem ESG-Glas	507,-
EckEinstieg 45°	449,-
Wandschräge 45°	449,-
Wandschräge, anderer Winkel	764,-
Dachschräge	764,-
Aussparung	666,-
Revisionsklappe	342,-
2 Lautsprecher à 50 W / 8 Ohm im Wandelement unter den Bänken eingebaut	269,-
Holzfasern- bzw. Korkisolierung	zzgl. 18%
Innenverkleidung	
Aspe Softline-Profil 16 mm	p.m <sup>2</sup> 46,-
Aspe Fasebrett 16 mm	p.m <sup>2</sup> 59,-
Aspe mit 3 - 5 mm Fuge	p.m <sup>2</sup> 68,-
Hemlock Softline-Profil 16 mm	p.m <sup>2</sup> 82,-
Hemlock Fasebrett 16 mm	p.m <sup>2</sup> 94,-
Red Ceder Softline-Profil 16 mm	p.m <sup>2</sup> 98,-
Red Ceder Fasebrett 16 mm	p.m <sup>2</sup> 124,-
Aspe Fasebrett 16 mm mit Thermofeder	p.m <sup>2</sup> 83,-
Thermobuche Fasebrett 16 mm	p.m <sup>2</sup> 256,-
Hemlock oder Ahorn Paneel Echtholz furnier (Fugen 5 mm, senkrecht verlaufend)	p.m <sup>2</sup> 186,-
Hemlock oder Ahorn Paneel Echtholz furnier (Stoßfugen 5 mm, Kassettenform)	p.m <sup>2</sup> 275,-
Horizontale Verbretterung	pauschal 846,-

Klimablock*	€
für feucht-warme Bäder bestehend aus: Verdampferofen <b>Callisto plus</b> , Steuerung <b>Emotec H</b> anthrazit/silber, Kabel, Klimamesser KL, Klimakräuterbox 5 x 15 ml, Abluft im Bodenrahmen	665,-
Zubehör für Klimabetrieb	
<b>Abluftkanal</b> aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch	157,-
<b>Rohrventilator</b> (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m <sup>3</sup>	248,-
<b>Lüfteranlage</b> für Kabinen ab 10 m <sup>3</sup> inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)	506,-
<b>Festwasseranschluss</b> s. Seite 45 Kupferrohr und Eckventil 1/2" im Wandelement Rohraustritt ca. 10 cm über Kabinendecke	618,-
<b>ACHTUNG: Kaltwasserzuleitung bis Festwasseranschluss ist bauseitige Leistung</b>	
Saunabänke	
Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200 bis 226 cm	717,-
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p.lfm. 203,-
Lichtelemente	
finden Sie ab Seite 26	

\*Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie ab Seite 36.



Inneneinrichtung Konvex 1



Bänke in Thermobuche, schwebend

**Außenverkleidungen** p.m<sup>2</sup> €

Fermacellplatten (Gipsfaserplatte) 10 mm sichtbar befestigt mit ca. 3-5 mm Fugen, zur bauseitigen Weiterverarbeitung z.B. Putz, Fliese. Türrahmen und Türabschlussleisten in Holz sichtbar	ohne Aufpreis
Zementfaserplatte, 12 mm sichtbar befestigt mit ca. 3-5 mm Fugen, zur bauseitigen Weiterverarbeitung z.B. Putz, Fliese. Türrahmen und Türabschlussleisten in Holz sichtbar	73,-
Polarfichte Softline-Profil 16 mm	8,-
Aspe Softline-Profil 16 mm	54,-
Aspe Fasebrett 16 mm	67,-
Hemlock Softline-Profil 16 mm	90,-
Hemlock Fasebrett 16 mm	102,-
Red Ceder Softline-Profil 16 mm	106,-
Red Ceder Fasebrett 16 mm	132,-
MDF farbig nach RAL lackiert 19 mm	112,-

Dekorplatte 19 mm, weiß Hochglanz, Knochenfuge	211,-
Dekorplatte 19 mm, weiß Hochglanz, mit 10 mm Fuge	240,-
Dekorplatte 19 mm – andere Farben	auf Anfrage

Thermo-Buche bzw. Hemlock-Latten 40 mm, waagrecht auf dunkler Platte montiert	280,-
---	-------

**Farbige Details**

Abschlussleisten, Türgriff, Türrahmen, ggf. Glasleisten farbig nach RAL lackiert	pauschal 178,-
--	----------------

**Anschlussverkleidung** p.m<sup>2</sup> €

<b>Grundpreis in 12,5 mm Polarfichte</b>	<b>97,-</b>
Andere Holzarten zzgl. Aufpreis siehe Außenverkleidung	
Beispiel: Grundpreis Polarfichte = 97,-	
+ 16 mm Aspe Softline = 54,-	
= 151,- €/p.m <sup>2</sup>	

Lüftungsgitter Alu 40 x 13 cm als Serviceöffnung für Leistungsteil (bei Raumhoherverkleidung erforderlich)	149,-
--	-------

**Alternative Türen**

Vorgesetzte Tür in Polarfichte	375,-
Vorgesetzte Tür in Hemlock / Aspe	549,-
Sondermaß	Aufpreis 378,-
abgeschrägt bei Dachschräge	Aufpreis 433,-
Sonstige Sondertüren	auf Anfrage
satiniert	auf Anfrage

**Scheiben und Glasfronten**

finden Sie auf der Seite 34

**Montage im Erdgeschoss**

<b>Montage</b> bis 209 x 209 cm	770,-
<b>Montage</b> bis 260 x 260 cm	920,-
<b>Montage</b> mit Dachschräge	Aufpreis 170,-
<b>Montage</b> mit vorgesetzter Tür	Aufpreis 248,-
<b>Montage</b> mit Fensteranpassung	Aufpreis 248,-
<b>Montage</b> mit Sternenhimmel	Aufpreis 280,-
<b>Etagezuschlag</b> pro Etage	76,-
<b>Fracht</b> innerhalb Festland BRD	380,-

**Inneneinrichtung „Standard“ – Lifeline Grundausstattung**

Holzart: Aspe


Ohne Aufpreis




**Inneneinrichtung „Komfort“ – Varioline Grundausstattung**

Holzart: Aspe

Aufpreis zu Lifeline, Blockline, Ultraline	678,-
--	-------

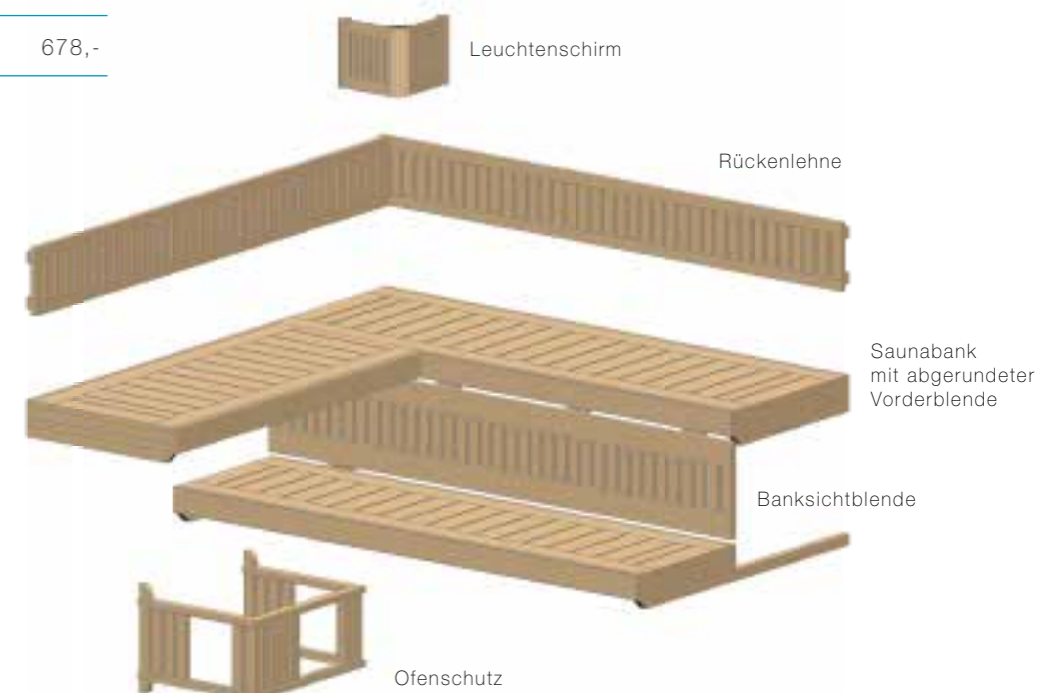


**Lattung auf dunkler Trägerplatte**



Hemlock 40 x 22 mm / 3 mm Fuge



Thermobuche 40 x 22 mm / 10 mm Fuge



Thermobuche 22 x 40 mm / 40 mm Fuge



Inneneinrichtung Konvex 1

# alternative inneneinrichtungen




Inneneinrichtung Bittermann

## Inneneinrichtung „Komfort“ farbig

Holzart: Aspe/Thermobucherahmen


Aufpreis: 12 % auf  
Kabinengrundpreis  
Basis Varioline

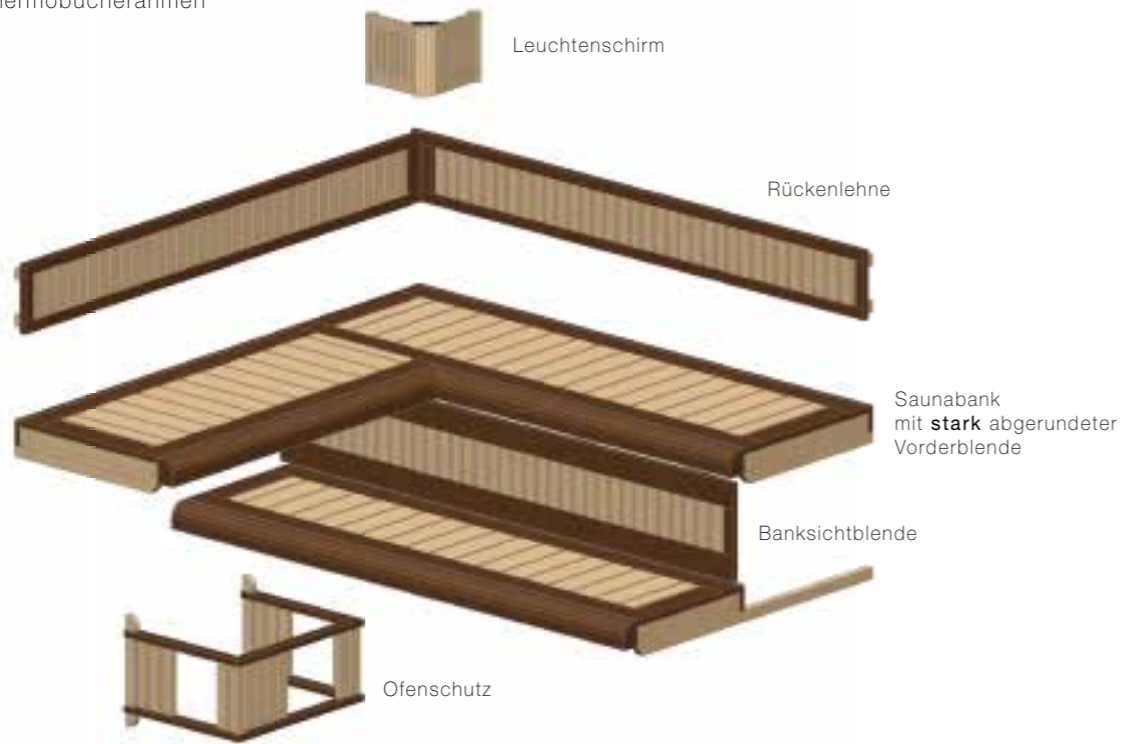

## Inneneinrichtung „Konvex 2“

Holzart: Aspe


Aufpreis: 8 % auf  
Kabinengrundpreis  
Basis Varioline

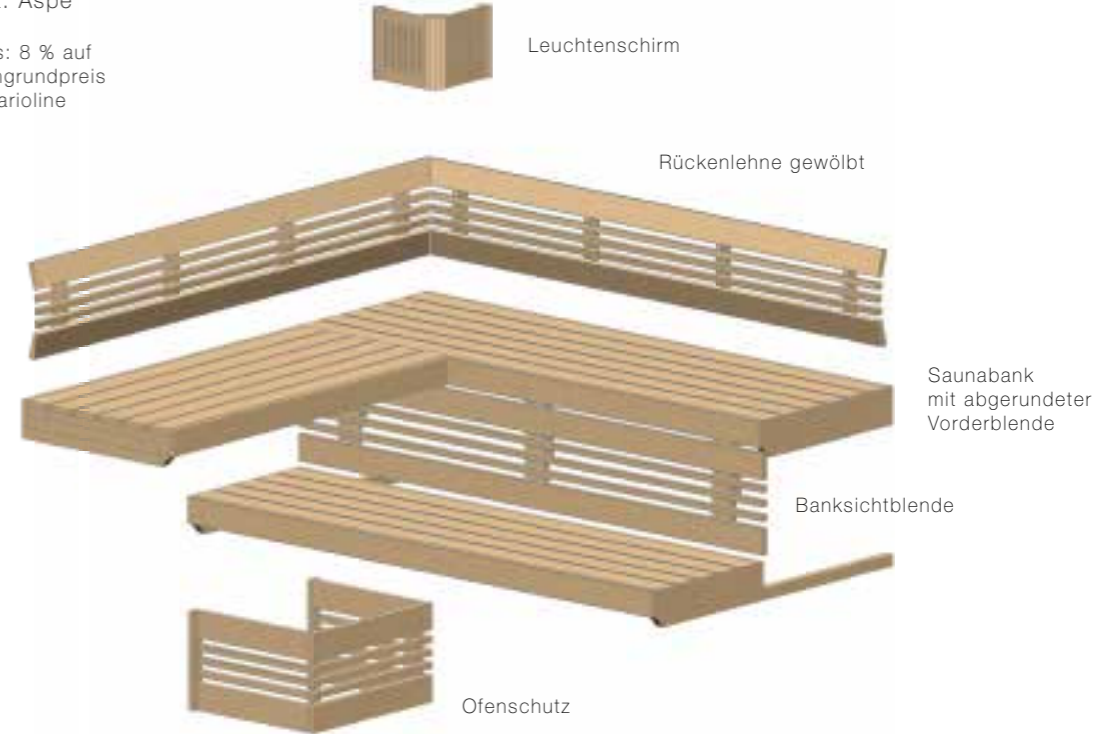

## Inneneinrichtung „Konvex 1“

Holzart: Aspe


Aufpreis: 8 % auf  
Kabinengrundpreis  
Basis Varioline

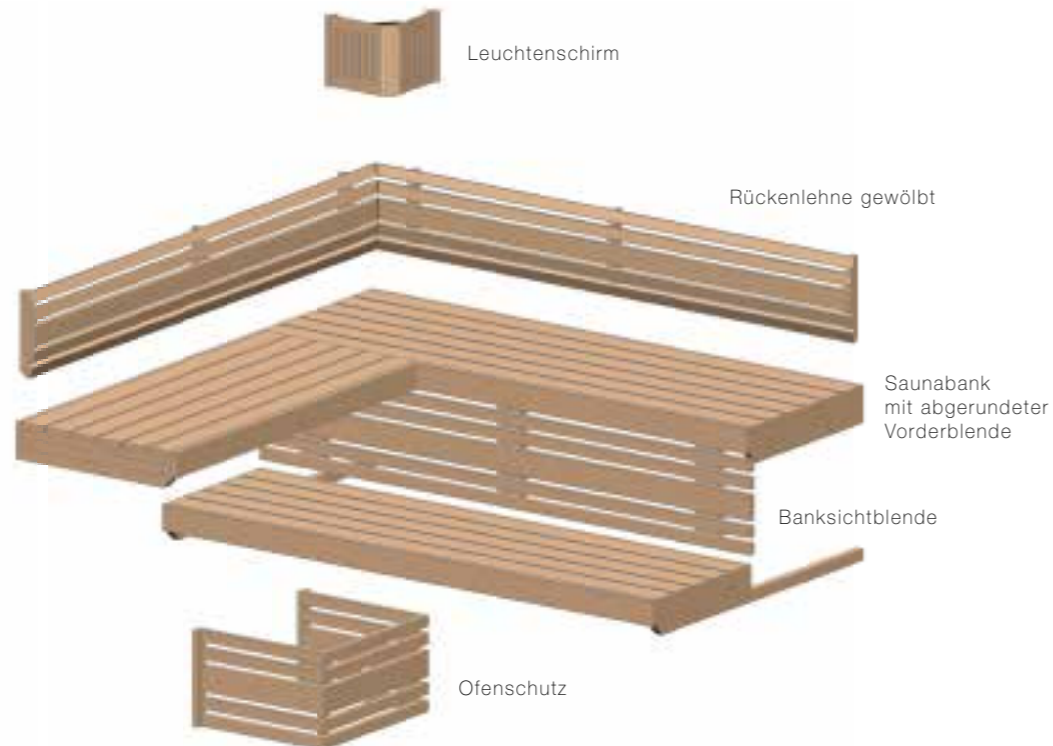

## Inneneinrichtung „Bittermann“

Holzart: Aspe

Aufpreis: 18 % auf  
Kabinengrundpreis  
Basis Varioline

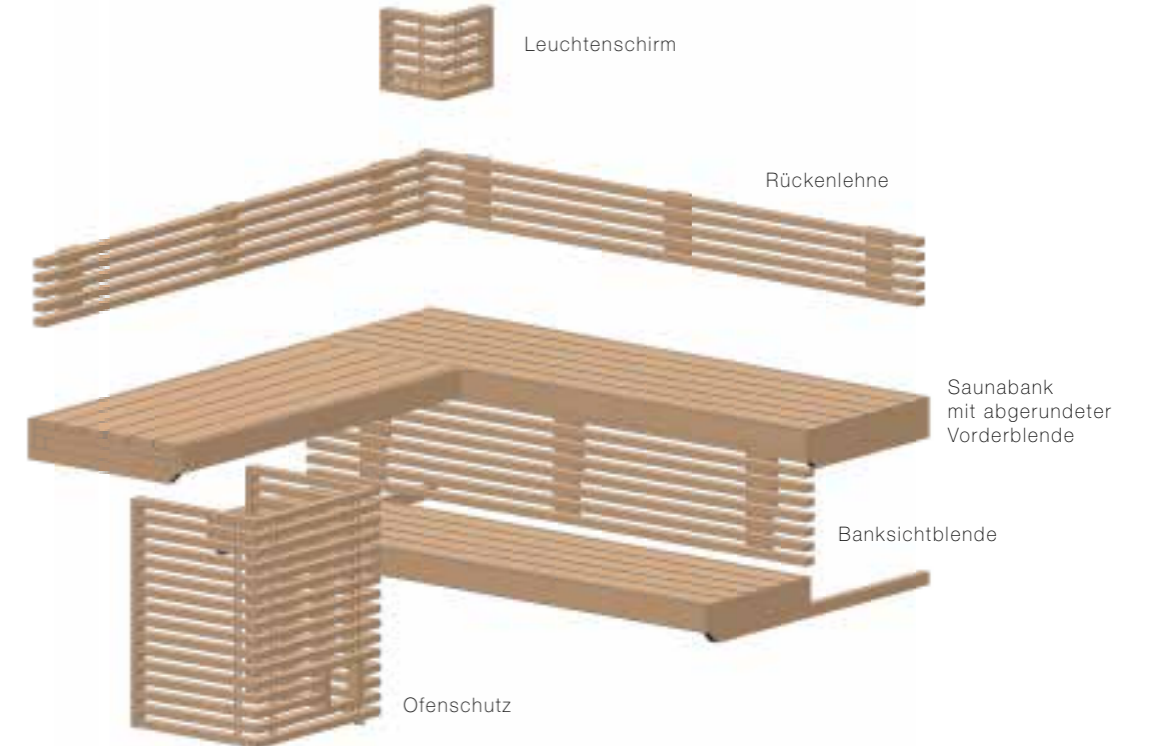




# vita-e infrarotstrahler zum einbau in die sauna



## Inneneinrichtung – klassisch

Holzart: Aspe  
ohne Aufpreis

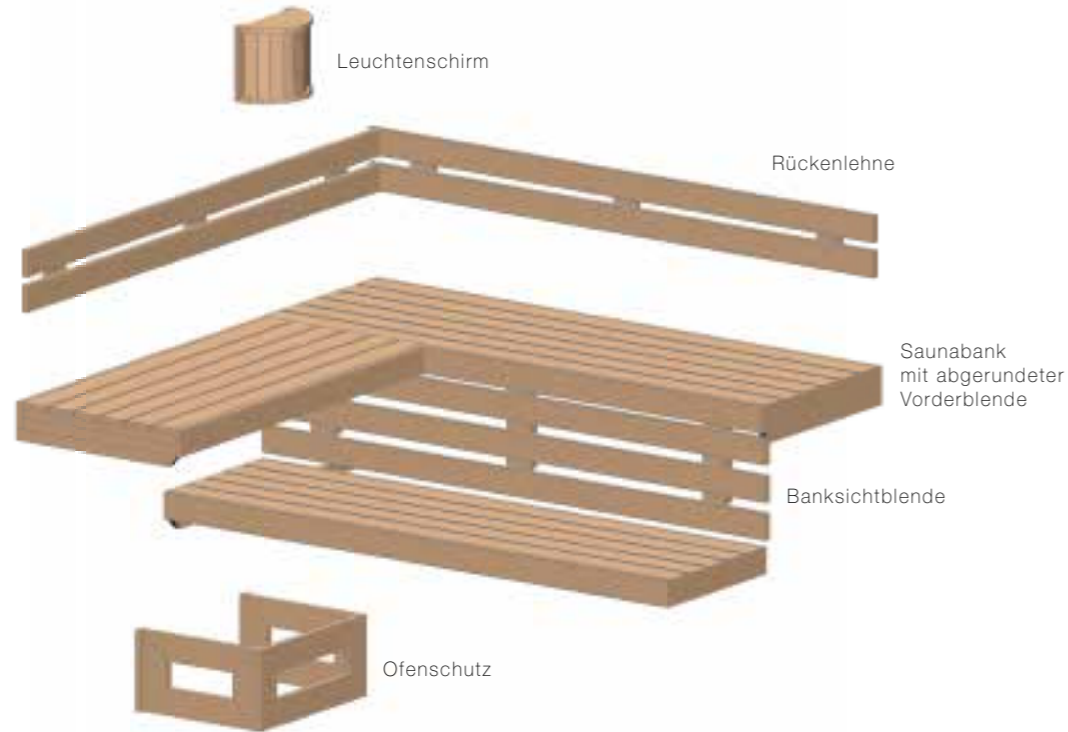

## Salzwand inkl. Beleuchtung

Salzsteine auf Maß, Steine natur oder glatt möglich (gewünschte Ausführung bitte angeben).  
Inkl. Beleuchtung und Fernbedienung

bis 0,8 m <sup>2</sup> pauschal	2.142,-
ab 0,81 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	2.678,-
Montagemehrpreis bis 0,8 m <sup>2</sup> pauschal	214,-
Montagemehrpreis ab 0,81 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	248,-

Salzsteine mit einem Klimaofen können zu erhöhten Ausblühungen führen. Bauseits ist eine Steckdose oberhalb der Sauna vorzusehen.



## Steinverblendung



Wandverkleidung im Ofenbereich aus Verblendsteinen

Preis auf Anfrage

## Vita-e Infrarotstrahler dunkel

Art.-Nr.

€

Vollspektrum Infrarotstrahler, Strahlungsverteilung IR-A, IR-B und IR-C Bereich, mit dunklem Glas, hitzebeständige Abdeckung durch ROBAX Scheibe, kein Vorheizen notwendig, die maximale Leistung wird sofort nach dem Einschalten erreicht, sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor, 3 m Kabel und Stecker vormontiert, **eingebaut in das Saunaelement, mit Hinterlüftung**. Bedienbar über Bedienelement beim Strahler platziert, mit Sicherheitsrelais. Bauseitig ist eine Steckdose 230 V zu setzen.

**Inklusiv angepasster Rückenlehne starr oder beweglich, individuell wählbar.**



Vita-e 350 Watt <b>Ausschnittmaße: 664 x 155 mm</b>	39107	1.281,-
Vita-e 500 Watt <b>Ausschnittmaße: 823 x 155 mm</b> nur ab Saunahöhe 210 cm möglich	38711	1.312,-

## Vita-e Infrarotstrahler weiß

Art.-Nr.

€

Vollspektrum Infrarotstrahler, mit weißem Glas dadurch wird die Infrarot A-Strahlung herausgefiltert, hitzebeständige Abdeckung durch ROBAX Scheibe, kein Vorheizen notwendig, die maximale Leistung wird sofort nach dem Einschalten erreicht, sehr gute, gleichmäßige Strahlungsverteilung durch eingebauten Reflektor, 3 m Kabel und Stecker vormontiert, eingebaut in das Saunaelement, mit Hinterlüftung. Bedienbar über Bedienelement beim Strahler platziert, mit Sicherheitsrelais. Bauseitig ist eine Steckdose 230 V zu setzen.

**Inklusive angepasster Rückenlehne starr oder beweglich, individuell wählbar.**



Vita-e 350 Watt <b>Ausschnittmaße: 664 x 155 mm</b>	39106	1.281,-
Vita-e 500 Watt <b>Ausschnittmaße: 823 x 155 mm</b> nur ab Saunahöhe 210 cm möglich	39105	1.312,-

Bei Platzierung der Strahler in einer Sichtseite der Sauna wird der Wandaufbau verstärkt. Das Kabineninnenmaß verringert sich um 21 mm. Wegen der Wandstärke ist diese Variante nur bei Varioline möglich.

Aufpreis 367,-



Bedienelement für Vita-e Strahler

schwarz	39712
weiß	39728

## Rückenlehne

Durch den Vorbau der Rückenlehne verringert sich die Banktiefe um ca. 15 - 20 cm



starr  
**Aspe**

39600



beweglich  
**Aspe**

39583

oder  
**Ceder**

39584







Blockline in Weißtanne 58 mm



Blockline in Polarfichte



Inneneinrichtung Blockline klassisch

blockline

Natürlichkeit

Die formschönen abgerundeten Blockbohlen in 45 mm bzw. 58 mm Stärke wurden zu massiven Elementen verarbeitet und sorgen bei Wänden und Dach für die hochwertige Isolation und das attraktive Aussehen. Ein Nachspannen der Blockbohlen ist bei dieser Kabine nicht notwendig.

Kabinenvarianten

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 200 cm

T = Tiefe in cm	Bankanordn.	B = Türseite in cm											
		150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
150	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
160	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
170	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C
180	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
190	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
200	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
210	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
220	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
230	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
240	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
250	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E
Callisto 7,5 kW						Callisto 9,0 kW							

Grundrissbeispiele siehe Seite 5

Bei Blockline wird ein passender Holzrahmen zum Anbringen des Bedienteils mitgeliefert.



Holzrahmen für Bedienteil



Blockline 45 mm Außendekorplatte weiß

Alle Kabinen auch in 58 mm Polarfichte Bohlenstärke lieferbar €

(Außenmaß plus 2 cm) Aufpreis 831,-

Alle Kabinen auch in 58 mm Weißtanne, astarm, lieferbar

Bitte geben Sie bei Bestellung die sichtbaren Flächen Ihrer Kabine an. Die Lieferung erfolgt in 58 mm Bohlenstärke! Aufpreis 2.841,-

**Lieferumfang:** Saunawände und Dach in Ständerahmenkonstruktion mit massiven 45 mm starken Blockbohlen aus Polarfichte (Doppelnut- und Federverbindung, außen gerundet), Sockelrahmen, Ganzglastür klar (Türblatt 60,4 x 174,8 cm) mit Schwelle und Fichte-Griffplatte. Ofen Callisto, Emotec D anthrazit/silber (Leistungsteil auf dem Dach). Zuluft unter dem Ofen, Abluftöffnung. Inneneinrichtung **Klassisch**, abgerundete Bänke aus Weichholz 55 cm bzw. ab Breite 210 cm/Tiefe 190 cm die oberen Bänke 65 cm breit, ab 220 cm x 220 cm alle Bänke 65 cm breit. Bankanordnung lt. Skizze (siehe Seite 3) und Tabelle. Rückenlehnen, Banksichtblende, Ofenschutz, Leuchte, Leuchtschirm, Leuchtmittel, Kunststoffrollrost beige (90 x 60 cm), 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

Änderungen u. Zusatzausstattung gegen Aufpreis €

Saunaaußenhöhe 210 cm	ohne Aufpreis
ggf. größerer Ofen über 9 kW gegen Aufpreis notwendig	
abweichende Höhe je 10 cm	300,-
Hitzeschutz Fermacell (Hinweis s. S. 4)	120,-
Hitzeschutz aus satiniertem ESG-Glas	507,-
EckEinstieg 45°	449,-
Wandschräge 45°	449,-
Wandschräge, anderer Winkel	764,-
Dachschräge	764,-
Aussparung	666,-
Rahmenholz 50 x 50 mm (für seitlichen Anschluss bis 5 cm Wandabstand)	p.lfm. 5,60
Anschlussverkleidung 45/58 mm Polarfichte	p.m² 257,-
Anschlussverkleidung astarme Weißtanne 58 mm	p.m² 267,-
Revisionsklappe	359,-
Lüftungsgitter Alu 40 x 13 cm als Serviceöffnung für Leistungsteil (bei raumhoher Anschlussverkleidung erforderlich)	p.m² 149,-
2 Lautsprecher à 50 W / 8 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank	413,-

Außenverkleidungen

Dekorplatte 19 mm, weiß Hochglanz zum Einhängen, andere Farbdekore auf Anfrage	p.m² 297,-
--	------------

Saunabänke

Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200 bis 230 cm	717,-
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p.lfm. 203,-

Klimablock\* €

für feucht-warme Bäder bestehend aus: Verdampferofen **Callisto plus**, Steuerung **Emotec H**, Kabel, Klimamesser 665,-  
KL, Klimakräuterbox 5 x 15 ml, Abluft im Bodenrahmen

Zubehör für Klimabetrieb

<b>Abluftkanal</b> aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch	157,-
<b>Rohrventilator</b> (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m³	248,-
<b>Lüfteranlage</b> für Kabinen ab 10 m³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)	506,-

Lichtelemente

finden Sie ab Seite 26

Alternative Türen

Sondertüren auf Anfrage

Scheiben und Glasfronten

finden Sie auf der Seite 34

Montage im Erdgeschoss

<b>Montage</b> bis 200 x 200 cm	770,-
<b>Montage</b> bis 260 x 260 cm	920,-
<b>Montage</b> mit Dachschräge	Aufpreis 170,-
<b>Montage</b> mit vorgesetzter Tür	Aufpreis 248,-
<b>Montage</b> mit Fensteranpassung	Aufpreis 248,-
<b>Montage</b> mit Sternenhimmel	Aufpreis 280,-
<b>Etagezuschlag</b> pro Etage	76,-
<b>Fracht</b> innerhalb Festland BRD	380,-



\* Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie ab Seite 36.

saunakabinen  
für den gewerblichen einsatz auf anfrage



Glasecke/Dekorplatte rot 178652

designkabinen  
auf anfrage

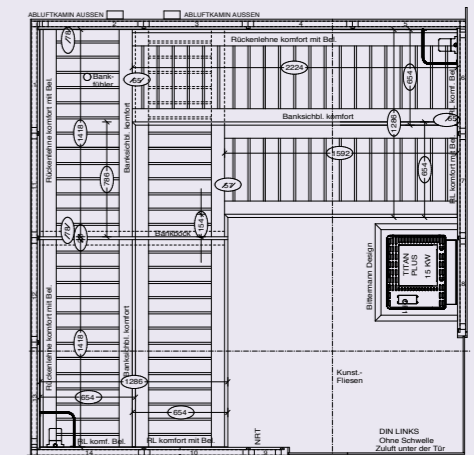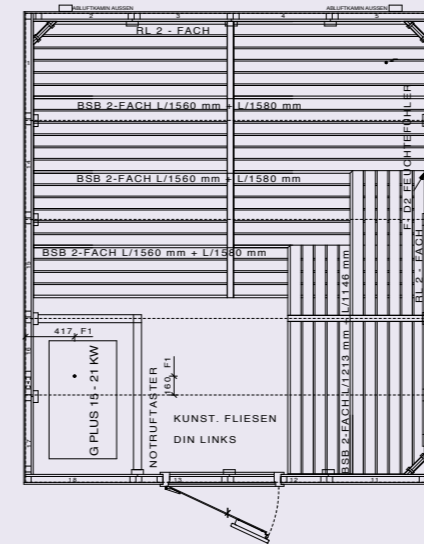

Ahorn-Kassette Dachschräge mit Fenster 185158




Wände Hemlock 181175



Inneneinrichtung Konvex 1 181016



181377

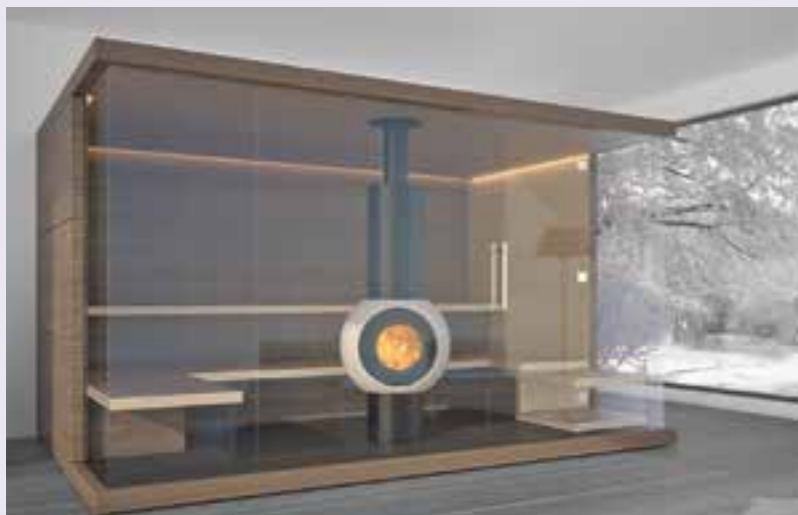

Ausgezeichnet mit dem





reddot design award  
best of the best 2013



German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2014



183462

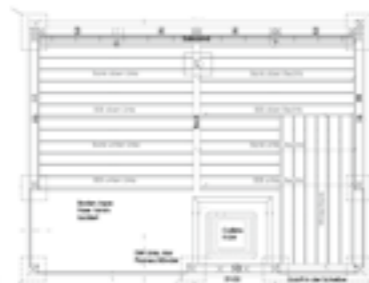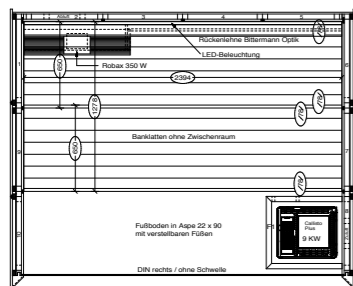



# gestaltungen



Hemlock Paneel Kassettenform

Wie bei der Auswahl des Holzes für den Innenraum, so stehen Ihnen auch bei der Gestaltung Ihrer Saunaaußenfront verschiedene Alternativen zur Verfügung. Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen Holzarten aus, was Ihnen am besten gefällt und optimal zu Ihrem weiteren Interieur passt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer an, welche Außenseiten sichtbar sind.



Wand und Decke Fichte Altholz / Bänke Aspe

## Farben

### Farben, die man sich leisten sollte:

saunalux bietet eine überragende Palette an Farbtönen, die die eleganten und stilvollen Formen unserer Saunen auf vielfältige und eindrucksvolle Weise unterstreichen. Oder aber – ganz nach Kundenwunsch – eine perfekte farbliche Anpassung der Sauna an die vorhandene Umgebung gewährleistet. Paneele und Profile, Tür- und Fensterrahmen, Griffe und Eck- und Abschlussleisten können in allen verfügbaren RAL-Farben lackiert werden, selbstverständlich in hochwertigster und ökologisch einwandfreier Qualität. saunalux bietet für Ihre Sauna ein einmalig großes Spektrum an farbigen Gestaltungsmöglichkeiten. So können Sie ganz nach Ihrem Geschmack farbige Akzente setzen. Sprechen Sie mit uns !



## Abbildungen Hemlock – andere Holzarten auf Anfrage

Hemlock Paneel  
waagrecht  
mit 5 mm StoßfugeHemlock Paneel  
senkrecht  
mit 5 mm StoßfugeHemlock Paneel  
Kassette  
mit 5 mm StoßfugeAspe Fase mit  
Thermobuchefeder  
mit 10 mm Stoßfuge  
waagrecht

## Isolationsmaterial

Als Isolationsmaterial verwenden wir bei den Elementkabinen Lifeline, Varioline und Studioline standardmäßig Mineralsteinwolle (40 bzw. 50 mm stark), Holzfaser oder Kork sind weitere Varianten. Sie haben die Wahl !





Holz ist gewachsene Natur, stabil, langlebig und mit seinen Eigenschaften das perfekte Material für den Saunabau. Bei saunalux finden Sie nur mit aller Sorgfalt ausgewählte Hölzer höchster Qualität, jeweils abgestimmt auf Funktion, Design und zukünftige Beanspruchung.

#### Polarfichte Softline



Ein Garant für langlebige Qualität ist die langsam gewachsene nordische Fichte, die eine lebendige Maserung sowie eine sehr feinporige Struktur besitzt. Man erkennt sie vor allem an dem würzigen Duft, die der Sauna ihren typischen Charakter verleiht.

#### Red Ceder Fase



Die Western Red Ceder ist ein Holz, das farblich von hellrötlich bis dunkelbraun variiert. Es sind keine Harzkanäle vorhanden. Ausgezeichnet wird die Red Ceder durch ihren milden und aromatischen Duft, die gute Wärmeisolation sowie die gute Resistenz gegen Pilzbefall.

#### Aspe Softline



Aspe besticht als einziges Laubholz unter den verwendeten Saunahölzern nicht nur durch seine optischen Vorzüge, seine reine und helle Anmutung, sondern auch durch seine Stabilität und Formbeständigkeit. Aspe ist ein edles, „warmes“ und hochwertiges Laubholz – wie geschaffen für den Saunabau!

#### Weichholz



Um ein angenehmes Sitzgefühl in der Sauna zu gewährleisten, bedarf es der besonderen Eigenschaften des Weichholzes: Splitter- und Astfreiheit sowie die geringe Wärmeleitfähigkeit. Bei saunalux wird für die Herstellung der Sitzbänke ausschließlich hochwertiges Weichholz verwendet.

#### Hemlock Softline



Als Alternative zur Polarfichte steht die Hemlock-Tanne zur Verfügung. Dieses an der Westküste Kanadas gewachsene Nadelholz zeichnet sich durch seinen sehr geringen Harzgehalt aus. Es ist extrem haltbar. Durch seine Oberflächenstruktur mit z.T. unterschiedlichen Mineraleinschlüssen bekommt die Sauna eine besonders reizvolle Optik.

#### Fasebrett



Aspe

Aspe  
mit 5 mm Stoßfuge

Hemlock

Beim Einsatz von Fasebrettern kann es durch das natürliche Schwundverhalten des Holzes zu Fugenbildungen kommen.

#### Vollholz Blockbohle

Polarfichte  
45/58 mmastarme Weißtanne  
58 mm

Vor allem passionierte Saunagänger wissen, das intensive Klima der massiven Vollholzzauna zu schätzen. Vollholz wird ausschließlich bei unserer Blockline verwendet und sorgt für original finnischen Flair.



### Sternenhimmel „RUBEN SKY“ €

LED-Sternenhimmel Komplett-Set mit Fernbedienung bedienbar. Gewünschte Farbe wählbar, Lichtpunkte unregelmäßig verteilt, Ofenbereich wird aus Sicherheitsgründen ausgespart.

Eine Einbauhöhe von 20 cm ist erforderlich. Bauseits ist eine Steckdose oberhalb der Saunakabine zu setzen.


Bei einem Sternenhimmel fallen Montagemehrkosten von 280,- € inkl. MwSt. an.

Ruben Sky 20 Lichtpunkte	39286	1.253,-
Ruben Sky 40 Lichtpunkte	39284	1.880,-
Ruben Sky 60 Lichtpunkte	39285	2.507,-



### Sound and Light €

Hightech Farblampe mit integrierter Soundfunktion und Bedienteil 38909 2.607,-  
Maße B 18,5 x L 79 cm und USB-Stick

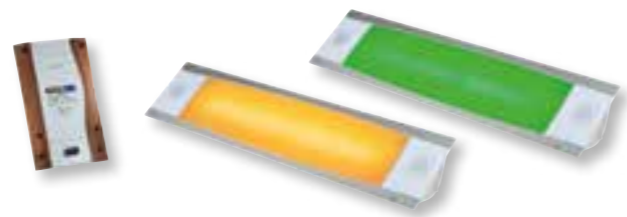

### Leuchtschirm Standard €



L 31 x T 15 x H 25 cm

Leuchtschirm Standard	10623	47,-
Leuchte, spritzwasser- geschützte Fassung	10642	26,-

### Eckleuchtschirm Komfort



Schenkellänge  
24 x H 24 cm

Eckleuchtschirm Komfort	15358	84,-
Leuchte, spritzwasser- geschützte Fassung	10642	26,-

### Leuchtschirm Bittermann-Design



Aspe, Hemlock oder  
Thermoholz wählbar  
L 25 x H 25 cm

mit satinierte Scheibe	39606	451,-
Leuchte, spritzwasser- geschützte Fassung	10642	26,-

### Leuchtschirm Komfort 2-farbig €



L 25 x H 24 cm

Aspe / Thermobuche	39607	240,-
Leuchte, spritzwasser- geschützte Fassung	10642	26,-

### Wandleuchte light + steel



Edelstahl/Holz, Maße: B 23 x H 18 cm x T 9 cm Leuchte/Lampenschirm	39370	159,-
--	-------	-------



### Farblichtkombinationen €

Die Farben sind einzeln oder mischbar über eine Fernbedienung zu steuern. Zum Einbau einer Farblichtkombination ist eine Einbauhöhe von 10 cm erforderlich. Nachrüstbar und einfach zu montieren.

**Wichtig: Über der Kabine muss eine Steckdose vorhanden sein.**



**Collaxx intensiv**  
32 x 23,5 x 3,5 cm,  
dimmbar

38624 665,-



**Collaxx vario**  
36 x 27 x 3,5 cm,  
dimmbar  
Rahmen wahlweise  
(Abachi, Ceder, Erle)

38159 866,-



**Farblichtpaneel,  
rahmenlos**  
bündig in Saunadecke  
eingebaut

75 x 30 cm 39269 1.443,-  
50 x 50 cm 39277 1.443,-



**Wandfernbedienung  
aus Holz** für Collaxx  
Farblichtkombinationen in  
Buche oder Fichte

39676 106,-

### LED Lichtband Weißlicht oder RGB €

#### Indirekte Beleuchtung hinter der Rückenlehne und oder unter der Bank

Grundset: 1 m Lichtband inkl. Trafo

Weißlicht 892,-  
über Steuergerät bedienbar

RGB Farblicht mit Fernbedienung  
(Nicht für Deckenmontage geeignet,  
Steckdose erforderlich) 892,-

je weiterer Laufmeter,  
maximale mögliche Länge bis 5 m 333,-

über 5 m Länge Preis auf Anfrage

### LED Lichtband Weißlicht

#### Indirekte Beleuchtung in der Decke

(Decke wird abgehängt)

Grundset: 1 m Lichtband inkl. Trafo

über Steuergerät bedienbar 1.312,-

je weiterer Laufmeter,  
maximale mögliche Länge bis 5 m 430,-

über 5 m Länge Preis auf Anfrage

#### Indirekte Beleuchtung unter der Decke

mit Sichtblende als Deckenfries über  
Steuergerät bedienbar 976,-

je weiterer Laufmeter,  
maximale mögliche Länge bis 5 m 417,-

**Wichtig: Über der Kabine muss eine Steckdose vorhanden sein.**



### Rückenlehnenbeleuchtung RGB €

**Wichtig: Über der Kabine muss eine Steckdose vorhanden sein.**

Grundset bestehend aus:

3 LED-Beleuchtungselementen,

Trafo und Fernbedienung dimmbar,

für eine Länge von 2 m. 38670 1.269,-

Die Beleuchtungselemente  
werden mit einem Abstand  
von 50 cm angeordnet.

Jedes weitere  
Beleuchtungselement 38671 233,-

**Optimal in Kombination mit der Inneneinrichtung Komfort**

Rückenlehne Komfort Aufpreis 121,-

Inneneinrichtung Komfort  
(Rückenlehne, Sauna-  
bänke, Banksichtblende,  
Ofenschutz) Aufpreis 678,-





Ultraline Standard



Ahorn Kassetten/Glasfront/Unterbankbeleuchtung 184150

**Infrarot mit Heizfolie und Sauna. Zwei bewährte Systeme sind hier miteinander verschmolzen.** Bei Ultraline haben wir in diese moderne Technik eine herkömmliche Saunatechnik integriert. Kombiniert gesteuert und gegenseitig verriegelt, leistet die Steuereinheit hier die bemerkenswerte Aufgabe, einen Saunaofen sowie die Infrarotfolien der Kabine zu regeln. Die beiden Liegeebenen bieten den Komfort einer Sauna und lassen ebenso den Genuss eines Infrarot-Wärmebades zu.

**Kabinenvarianten**

Bitte bei Bestellung immer Türanschlag angeben, sonst erfolgt Lieferung DIN rechts!

Saunaaußenhöhe 196 cm

T = Tiefe in cm	B = Türseite in cm											
	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260		
Bankanordn. 150	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	Callisto 7,5 kW
Bankanordn. 160	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bankanordn. 170	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Callisto 9,0 kW
Bankanordn. 180	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bankanordn. 190	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bankanordn. 200	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bankanordn. 210	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bankanordn. 220	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Bankanordn. 230	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	
Bankanordn. 240	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	
Bankanordn. 250	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	
Bankanordn. 260	A	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	

Grundrissbeispiele siehe Seite 5



Ultraline Sonderausstattungen

**Lieferumfang:** Wand- und Deckenkonstruktion in Elementbauweise mit massiven Hemlockrahmen. Infrarot-Folie in den Wänden und der Decke ausgenommen im Ofenbereich. Innenverkleidung: Red Ceder, Außenverkleidung: Buche-Dekorplatten. **Ganzglastür klar (Türblatt 60,4x181,9 cm) ohne Schwelle mit Edelstahlgriff Ø 27 mm, 30 cm Länge. Saunaofen Callisto, Steuergerät SIR-K** zum Einstellen einer Saunatemperatur bis 100°C oder zum Einstellen einer Infrarot-Wärmetemperatur von 30° bis 50°C (eine bauseitige Raumtemperatur von +20°C sollte nicht unterschritten werden). Rückenlehnen, Banksichtblenden mit innenliegender Infrarot-Folie, Ofenschutz, Leuchte, Eckleuchterschirm, Leuchtmittel, Kunststoffrollrost beige 90 x 60 cm, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-Hygometer im Glasrahmen, 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat, Sanduhr, Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Silikonleitung.

**Änderungen u. Zusatzausstattung gegen Aufpreis €**

Saunaaußenhöhe 210 cm	ohne Aufpreis
ggf. größerer Ofen über 9 kW gegen Aufpreis notwendig	
abweichende Höhe je 10 cm	300,-
EckEinstieg 45°	449,-
Wandschräge 45°	449,-
Wandschräge, anderer Winkel	764,-
Dachschräge	764,-
Aussparung	764,-
2 Lautsprecher à 50 W / 8 Ohm im Holzgehäuse unter der Bank	413,-

**Außenverkleidungen**

Ahorn Dekorplatte, Rahmen Aspe	ohne Aufpreis
Eiche Dekorplatte, Rahmen Aspe oder Hemlock	ohne Aufpreis
Buche Echtholz Furnierplatte, Rahmen Hemlock	p.m² 49,-
Polarfichte 12,5 mm Softline-Profil	p.m² 52,-
Polarfichte 16 mm Softline-Profil	p.m² 60,-
Aspe 16 mm Softline-Profil	p.m² 106,-
Aspe 16 mm Fasebrett	p.m² 119,-
Hemlock 16 mm Softline-Profil	p.m² 142,-
Hemlock 16 mm Fasebrett	p.m² 154,-
Red Ceder 16 mm Softline-Profil	p.m² 158,-
Red Ceder 16 mm Fasebrett	p.m² 184,-
MDF 19 mm farbig nach RAL lackiert	p.m² 164,-

Fermacellplatten, sichtbar befestigt mit ca. 3-5 mm Fugen zur bauseitigen Weiterverarbeitung, z.B. Putz, Fliese. Türrahmen und Abschlussleisten in Holz sichtbar, als vorgesetzte Wand 49 mm stark gefertigt

Dekorplatte 19 mm, weiß Hochglanz Knochenfuge	p.m² 263,-
Dekorplatte 19 mm, weiß Hochglanz, mit 10 mm Fuge	292,-
Dekorplatte 19 mm – andere Farben	auf Anfrage
Thermo-Buche bzw. Hemlock-Latten 40 mm, waagrecht auf dunkler Platte montiert	p.m² 332,-

\*Die technischen Merkmale und Beschreibungen der Öfen und Steuergeräte finden Sie ab Seite 36.

**Anschlussverkleidung €**

Buche, Ahorn- bzw. Eichedekorplatten	p.m²	131,-
Buche Echtholz Furnierplatte	p.m²	180,-

**Andere Holzarten:**  
Unterkonstruktion 45,- + 16 mm Aspe  
zzgl. Preise für Außenverkleidung s. oben  
Beispiel:  
Unterkonstruktion 45,- + 16 mm Aspe  
Softline m² 106,- = 151,- € / p.m²

**Sonstige Glasfronten und Sondertüren**

Achtung: Verringerung der Infrarot-Heizleistung, evtl. Vorheizen über Saunaaofen erforderlich s. Seite 34

**Saunabänke**

Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte für Kabinenaußenmaße 200 bis 230 cm		717,-
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte	p.lfm.	203,-

**Klimablock\***

für feucht-warme Bäder bestehend aus: Verdampferofen **Callisto plus**, Steuerung, Kabel, Klimamesser KL, Klimakräuterbox 5 x 15 ml, Abluft im Bodenrahmen 592,-

**Zubehör für Klimabetrieb**


Abluftkanal aus Kunststoff inkl. 1 m Flexschlauch		157,-
Rohrventilator (nur in Verbindung mit Abluftkanal) für Kabinen bis 10 m³		248,-
Lüfteranlage für Kabinen ab 10 m³ inkl. 3 m Flexschlauch (bei einer Abluftführung über 2,5 m Länge erforderlich)		506,-

**Lichtelemente** finden Sie ab Seite 26

**Montage und Fracht**

Montage bis 200 x 200 cm		770,-
Montage bis 260 x 260 cm		920,-
Montage mit Dachschräge	Aufpreis	170,-
Montage mit vorgesetzter Tür	Aufpreis	248,-
Montage mit Fensteranpassung	Aufpreis	248,-
Etagezuschlag pro Etage		76,-
Fracht innerhalb Festland BRD		380,-



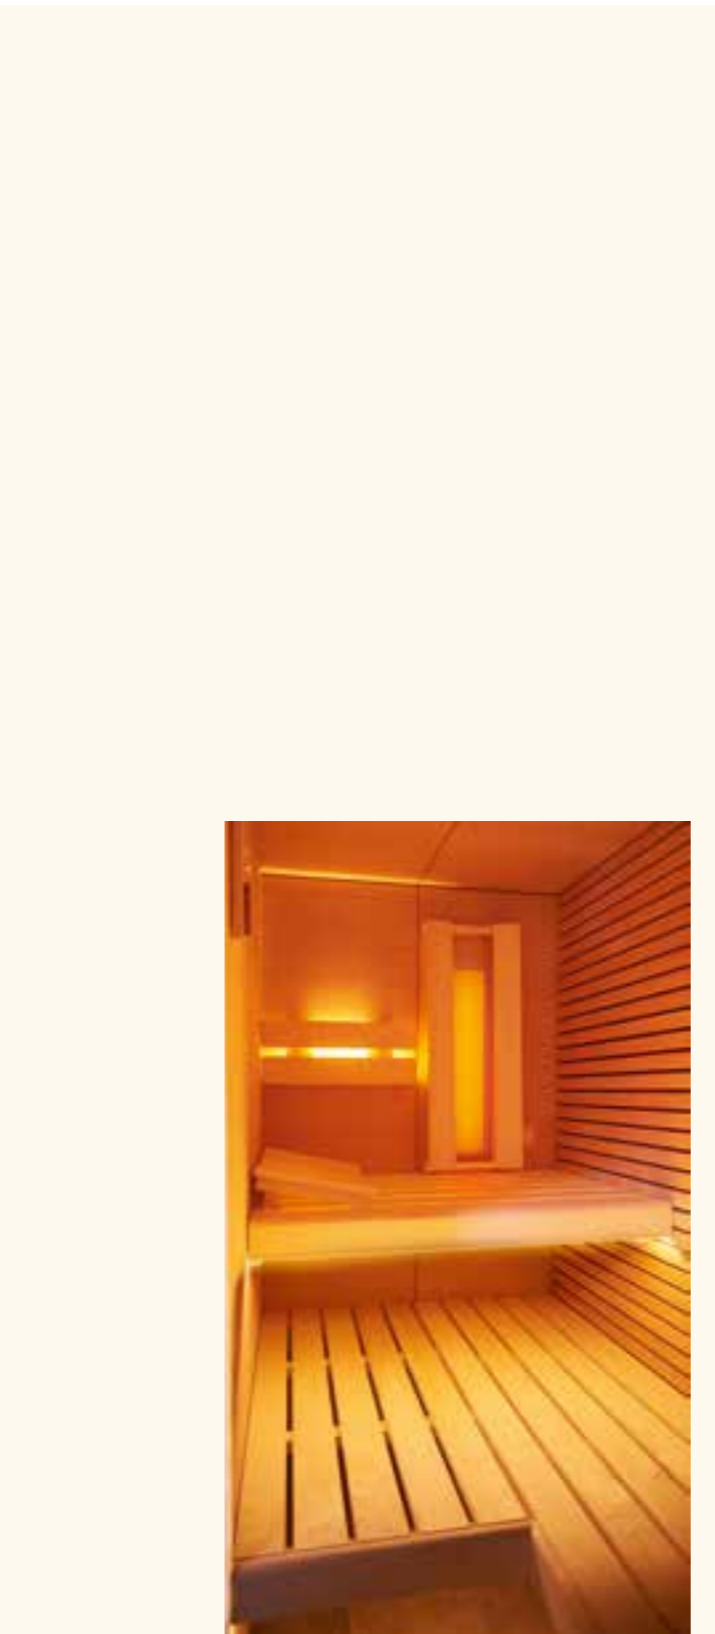

Mineralsalze sind die „Zündstoffe“ des Lebens. Jede kleinste Aktivität unseres Körpers wird durch Salze gesteuert. Jeder Gedanke, jede Bewegung, unser ganzes Tun und Handeln wird durch unser Gehirn und das zentrale Nervensystem gesteuert. Nervenfaser können Impulse nur dann weiterleiten, wenn die im Mineralsalz enthaltenen Elemente wie Kalium oder Magnesium vorliegen.

Es ist das natürliche Salz, das der Körper braucht, um perfekt zu funktionieren. Es wird hochwertiges Totes-Meer-Salz oder Himalaya-Salz in seiner natürlichen Form verwendet. Mineralien und Spurenelemente bleiben erhalten. Per Ultraschallverneblung erzeugt die technische Einheit einen mikrofeinen trockenen und lungengängigen Nebel. Damit nimmt auch die Haut, als größtes Atmungsorgan, alle Wirkstoffe auf.

#### Ultraschallvernebler Sole



Der Ultraschallvernebler erzeugt mit einem Ultraschallschwinger, der über die Kontaktflüssigkeit im Schallkopf die Flüssigkeit in der Verneblerkammer in kleinste Aerosolpartikel (0,5 - 5 Mikron) zerstäubt, einen samtfeinen, trockenen und tragfähigen Nebel, der durch einen Luftstrom über Silikonschläuche in den umbauten Raum geleitet wird und dessen feinste Partikel bis tief in die Lunge gelangen.

Ultraschallvernebler:  
 Platzbedarf B 30 / T 30 / H 70 cm,  
 inkl. 1 m Schlauch, Ein- und  
 Ausschalter, 1 Liter Sole

Preis auf Anfrage



**Scheibenprogramm Klarglas**

Scheibenmaß Breite x Höhe	hitzebeständig ESG 8 mm	Isolierglas hitzebeständig ESG/ESG 24 mm
60,4 x 174,8 cm	569,-	-
bis 0,45 m <sup>2</sup>	241,-	250,-
über 0,45 m <sup>2</sup>	537,-/m <sup>2</sup>	556,-/m <sup>2</sup>

**Glasecke/Glasfront klar** inkl. Sondertür und Edelstahlgriff Ø27 mm, Rollenschnäpper bzw. Magnetverschluss, Bänder, Dichtungs- und Befestigungsmaterial, falls erforderlich ein sichtbares Bankuntergestell.

<b>Lifeline, Blockline</b>	Grundpreis 832,-	zzgl. 537,-/m <sup>2</sup>	= Gesamtpreis
<b>Varioline, Ultraline</b>	Grundpreis 695,-	zzgl. 537,-/m <sup>2</sup>	= Gesamtpreis

**Beispiel:** Varioline Glasfront (H 200 cm)

Gesamtbreite (B 150 cm) abzgl. Türblatt (B 60 cm) = Glasfront/Scheibe (B) 90 cm

$$B\ 90\ \text{cm} \times H\ 200\ \text{cm} = 1,8\ \text{m}^2 \text{ à } 537,-/\text{m}^2 = 966,60\ \text{Euro} \\ +\ \text{Grundpreis } 695,-\ \text{Euro} \\ \hline 1.661,60\ \text{Euro}$$

Jede Scheibe bronziert gegen Aufpreis pro Stück 38,- Euro erhältlich.

Fenster zum Öffnen	€	Fensteranpassung	€
Fichte mit Griff weiß, Rahmenbreite 85 mm, Rahmenstärke 68 mm, Isolierglas klar		Fichte (Fensterbank aus 19 mm Fichte-3-Schichtplatten, Seiten und Decke in Fichte Softline-Profil oder in 19 mm Fichte-3-Schichtplatten)	349,-
Bauseitige Fensteröffnung bis 0,84 m <sup>2</sup>	708,-	Hemlock/Aspe (Fensterbank, Seiten und Decke in Hemlock/Aspe/Softline-Profil)	513,-
Bauseitige Fensteröffnung über 0,84 m <sup>2</sup> per m <sup>2</sup>	843,-	Dachfensteranpassung	auf Anfrage
Aufpreis in Hemlock	7%	Montagemehrkosten bei Fensteranpassung	248,-
Aufpreis 2-flügelig (links Drehflügel, rechts Dreh-/Kippflügel), Dreh-/Kippflügel geht immer zuerst auf	184,-		



Rückwand Banksichtblende Nussbaum Paneel/abgehängte Decke und Seitenwände Aspe 181375

Lassen Sie sich von unserer fantastischen Auswahl an Fenstern und Türen beflügeln. In Form und Format, Design und Aussehen eröffnen sich für Sie ganz neue Möglichkeiten, um Ihre Sauna individuell zu gestalten. Alle Türen komplett mit Scheibe(n), Rahmen, Verschluss und zwei Türgriffen. **DIN-Anschlag muss angegeben werden**, ansonsten erfolgt Lieferung DIN rechts.

**Saunatüren, Rahmenmaß 70 x 181,5 cm, Rahmenstärke 39 mm** €

**Ganzglastür**



Fichterahmen Scheibenmaß: 60,4 x 174,8 cm 8 mm Sicherheitsglas klar		
	10525	799,-

Fichterahmen Scheibenmaß: 60,4 x 174,8 cm bronziertes Sicherheitsglas		
	10530	877,-

**Holztür**

mit 2 Isolierglasscheiben klar 37,5 x 69 cm



12,5 mm Polarfichte innen und außen	11788	850,-
16 mm Hemlock innen und außen	11842	1001,-

mit 1 Isolierglasscheibe klar 37,5 x 69 cm



12,5 mm Polarfichte innen und außen	11781	825,-
16 mm Hemlock innen und außen	11817	894,-

**Gewerbliche Türen, Rahmenaußenmaß ca. 82,6 x 200,6 cm, Rahmenstärke ca. 50 mm, ohne Schwelle** €

Ganzglastür mit Fichterahmen Scheibenmaß: 73 x 195 cm, 8 mm Glasstärke	11281	1.043,-
klares Sicherheitsglas		
getöntes Sicherheitsglas	10537	1.068,-

**Barrierefreie Ganzglastür Rahmenaußenmaß ca. 100 x 187,5 cm, Rahmenstärke ca. 50 mm**

Scheibenmaß: 90,4 x 181,9 cm, 8 mm Glasstärke	39271	1.178,-
klares Sicherheitsglas		

**Türgriffe**



Griffplatte mit Innengriff und Rollverschluss für Holztür/Glastür, DIN links oder rechts angeben	103,-
--	-------



Edelstahlgriff Ø 27 mm senkrecht außen mit Innengriff in Buche, Rollenschnäpper für Türfalz, Länge 30 cm	38631	245,-
--	-------	-------

Edelstahlstangengriff Ø 27 mm mit Innengriff in Aspe, Rollenschnäpper für Türfalz, Länge 60 oder 80 cm	355,-
--	-------



Türgriff eckig Edelstahl/Holz 25 x 25 mm, Länge 30 cm

39624	außen Edelstahl/innen Ahorn	245,-
39460	außen Edelstahl/innen Buche	245,-



# saunaöfen

für klassischen, finnischen saunabetrieb

Alle Öfen wurden nach den modernsten, internationalen Sicherheitsstandards gebaut und sorgen zuverlässig und dauerhaft für ein einwandfreies, erstklassiges Klima.

Wir sind ausgewählter S-Line Partner der Firma EOS.

Die hochwertigen Produkte der S-Line-Serie sind exklusiv auf Anfrage bei uns erhältlich!

## Filius Wandofen B 40 / T 24 / H 57 cm €



Sehr platzsparende Bauform, Außenmantel anthrazit-Perleffekt, Abdeckung Edelstahl, 8 kg Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC

4,5 kW	4 – 6 m <sup>3</sup>	39119	583,-
6,0 kW	6 – 8 m <sup>3</sup>	39120	625,-
7,5 kW	7 – 10 m <sup>3</sup>	39121	667,-

## Titan Standofen B 50 / T 50 / H 90 cm €



Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit-Perleffekt, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, ca. 60 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

9,0 kW	9 – 14 m <sup>3</sup>	30172	1.375,-
12,0 kW	14 – 18 m <sup>3</sup>	30267	1.414,-
15,0 kW	18 – 25 m <sup>3</sup>	37794	1.539,-

## G – gewerbliche Saunaöfen €

18,0 und 21,0 kW B 75 / T 53 / H 95 cm  
24,0 bis 36,0 kW B 100 / T 53 / H 95 cm



Standofen für die gewerbliche Sauna, dreifach ummantelte Konstruktion: Innenmängel und Außenmantel komplett aus Edelstahl, großer Steinkorb aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannekonstruktion, Verdrahtung zweikreisig, 2 x 15 kg bzw. 3 x 15 kg Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC

G 18	18,0 kW	24 – 30 m <sup>3</sup>	38515	2.195,-
G 21	21,0 kW	24 – 34 m <sup>3</sup>	38516	2.270,-
G 24	24,0 kW	35 – 40 m <sup>3</sup>	38517	2.394,-
G 27	27,0 kW	40 – 50 m <sup>3</sup>	38518	2.450,-
G 30	30,0 kW	50 – 65 m <sup>3</sup>	38519	2.493,-
G 36	36,0 kW	65 – 75 m <sup>3</sup>	38520	2.562,-
Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine (18,0 und 21,0 kW)				38521 377,-
Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine (24,0 bis 36,0 kW)				38522 464,-

## Triton Solo Wandofen B 37,5 / T 36 / H 60 cm



Innenmantel aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit-Perleffekt, hochwertige Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Steinrost aus Edelstahl, höhenverstellbare Steinauflage, Bodenblech als Tropfwannekonstruktion, ca. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC

7,5 kW	bis 10 m <sup>3</sup>	39850	625,-
9,0 kW	9 – 14 m <sup>3</sup>	38525	664,-

## HBO – Saunaöfen B 115 / T 21 / H 88 cm



Platzsparendes, leistungsstarkes, für den privaten und gewerblichen Einsatz konstruiertes Hinterbank-Saunaheizgerät zur Standmontage, Innen- und Außenmantel aus Edelstahl, Aufguss-Trichter-System mit Aufgussverteilung. Inkl. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400/230 V

Zwischenwand ist erforderlich (Polarfichte)		p. lfm.	260,-
HBO 60	6,0 kW	6 – 9 m <sup>3</sup>	10573 1.343,-
HBO 75	7,5 kW	9 – 11 m <sup>3</sup>	38854 1.389,-
HBO 90	9,0 kW	11 – 14 m <sup>3</sup>	10575 1.584,-
HBO 120	12,0 kW	14 – 18 m <sup>3</sup>	10576 1.748,-

## Callisto Standofen B 41 / T 38,5 / H 73 cm



Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit-Perleffekt, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, servicefreundlich – Heizspiralenwechsel ohne Herausnehmen der Steine möglich, das Äußere – geradlinig, massiv, aus solidem Stahl, hochwertige Materialien, ca. 25 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

7,5 kW	bis 10 m <sup>3</sup>	38528	1.114,-
9,0 kW	9 – 14 m <sup>3</sup>	38529	1.173,-

## Saunasteine

Saunasteine, ca. 15 kg, verpackt	39799	30,-
----------------------------------	-------	------

## Holzöfen auf Anfrage



Rückwand und Banksichtblende Nussbaumpaneel/Decke Aspe/Glasfront



# verdampfer - öfen

Wir sind ausgewählter S-Line Partner der Firma EOS.

Die hochwertigen Produkte der S-Line-Serie sind exklusiv auf Anfrage bei uns erhältlich!

## Verdampfer-Öfen

### Filius Plus Wandofen B 47 / T 24 / H 57 cm €



für das finnische Saunabad, Feuchte-Warmluftbad, Kräuter-dampfbad und Warmluftbad, Verdampferintegrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Füllmenge des Verdampfers ca. 2,5 Liter, Außenmantel anthrazit Perleffekt, Abdeckung Edelstahl, 8 kg Saunasteine inklusive

4,5 kW	4 – 6 m <sup>3</sup>	39122	1.058,-
6,0 kW	6 – 8 m <sup>3</sup>	39123	1.110,-
7,5 kW	7 – 10 m <sup>3</sup>	39124	1.152,-

### Triton Plus Wandofen B 45 / T 38 / H 60 cm



mit integriertem Verdampfer, hochwertige Aluminium-Druckguss-Abdeckung, Verdampfer für ca. 5 Liter Füllmenge, Dampfaustritt seitlich neben den Saunasteinen, Edelstahl-Kräuterschale, Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Verdampferleistung 2 kW, ca. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3N AC

7,5 kW	bis 10 m <sup>3</sup>	39849	1.100,-
9,0 kW	9 – 14 m <sup>3</sup>	30266	1.140,-

### Callisto Plus Standofen B 45 / T 38,5 / H 73 cm



für finnische Sauna und Verdampferbetrieb, Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, servicefreundlich – Heizspiralenwechsel ohne Herausnehmen der Steine möglich, das Äußere – geradlinig, massiv, aus solidem Stahl, hochwertige Materialien, Verdampfer-Leistung 2 kW, ca. 25 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

7,5 kW	bis 10 m <sup>3</sup>	38530	1.502,-
9,0 kW	9 – 14 m <sup>3</sup>	38531	1.585,-

### Titan Plus Standofen B 50 / T 50 / H 90 cm €



Abdeckung aus Edelstahl, Außenmantel Anthrazit Perleffekt, Dampfaustritt unterhalb der Kräuterschale, Steinkorb oberhalb der Heizstäbe, Verdampfer-Leistung 2 kW, ca. 60 kg Saunasteine, Anschluss 400 V 3 N AC

9,0 kW	9 – 14 m <sup>3</sup>	30171	1.954,-
12,0 kW	14 – 18 m <sup>3</sup>	30192	1.980,-
15,0 kW	18 – 25 m <sup>3</sup>	38035	2.145,-

### HBKL – Verdampfer-Ofen B 115 / T 21 / H 100 cm



für Klimabetrieb, Verdampferwanne 5 l, platzsparendes, leistungsstarkes für den privaten Einsatz konstruiertes Hinterbank-Saunaheizgerät zur Standmontage, Innen- und Außenmantel aus Edelstahl, Verdampferleistung 1,5 bzw. 2,0 kW, Aufguss-Trichter-System mit Aufgussverteilung. Inkl. 15 kg Saunasteine, Anschluss 400/230 V

Zwischenwand ist erforderlich (Polarfichte)	p. lfm.		260,-
HBKL 75			
7,5 kW	9 – 11 m <sup>3</sup>	38855	2.265,-
HBKL 90			
9,0 kW	11 – 14 m <sup>3</sup>	10579	2.313,-
HBKL 120			
12,0 kW	14 – 18 m <sup>3</sup>	10580	2.396,-

### Saunasteine

Saunasteine, ca. 15 kg, verpackt	39799	30,-
----------------------------------	-------	------

### G Plus – Verdampfer-Ofen €

18,0 bis 21,0 kW B 75 / T 53 / H 85 cm  
24,0 bis 30,0 kW B 100 / T 53 / H 95 cm



Standofen mit Verdampfer für die gewerbliche Sauna dreifach ummantelte Konstruktion, Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl, Steinkorb aus Edelstahl, Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion, Verdrahtung zweikreisig, seitlich integrierter Verdampfer, ab 24 kW 2 Verdampfer aus Edelstahl für max. 5 Liter Wasser, elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Verdampfer-Leistung 2,0 kW, ab G 24 2 x 2,0 kW, 2 x 15 kg bzw. 3 x 15 kg Saunasteine inklusive, Anschluss 400 V 3N AC

G 18	18,0 kW	24 – 30 m <sup>3</sup>	38532	2.876,-
G 21	21,0 kW	24 – 34 m <sup>3</sup>	38533	3.471,-
G 24	24,0 kW	35 – 45 m <sup>3</sup>	38534	3.535,-
G 30	30,0 kW	45 – 65 m <sup>3</sup>	38535	3.710,-
Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine (18,0 und 21,0 kW)			38521	377,-
Aufsatzrahmen für zus. 30 kg Steine (24,0 bis 36,0 kW)			38522	464,-





SF2	SF4	Emotec D
Steuergerät für finnische Sauna	Steuergerät für finnische Sauna	Zweigeteiltes Steuergerät für finnische Sauna
bis 9 kW	bis 9 kW	bis 9 kW
LCD-Anzeige	LCD-Anzeige	Flaches Bedienteil mit TFT-Display separates Leistungsteil
		inkl. 5 m Datenkabel
Montage: Aufputz oder teilversenkt	Montage: Aufputz oder teilversenkt	Bedienteil für Wandeinbau
Temp.-Einstellbereich 30°C-115°C	Temp.-Einstellbereich 30°C-115°C	Temp.-Einstellbereich 30°C-115°C
24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer
Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std.	Heizzeitbegrenzung 6 od. 12 Std. od.unendlich	Heizzeitbegrenzung 6 od. 12 Std. oder unendlich
Lichtschtaltung	Lichtschtaltung (dimmbar)	Lichtschtaltung (dimmbar)
	Lüfteranschluß (3 Stufen)	Lüfteranschluß (regelbar)
Störungsmeldung	Störungsmeldung	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler)
	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler)
		Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel
mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich
Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz
Maße: B 25 x T 6 x H 22 cm	Maße: B 25 x T 6 x H 22 cm	Maße: Bedienteil B 13 x T 2,5 x H 12,7 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm
cremeweiß 39582	cremeweiß 39383	anthrazit/silber 39272 weiß/silber 39641
<b>382,- €</b>	<b>447,- €</b>	<b>766,- €</b>

EmoStyle D	EmoStyle Di	SK2
Zweigeteiltes Steuergerät für finnische Sauna	Zweigeteiltes Steuergerät mit Innenbedienteil für finnische Sauna	Steuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb
bis 9 kW	bis 9 kW	bis 9 kW
		Verdampfer-Leistung bis 3 kW
Flaches Bedienteil, Frontseite komplett aus Glas TFT-Display, separates Leistungsteil	Flaches Bedienteil, Frontseite komplett aus Glas mit stilvoller Einlage aus Echtholz TFT-Display, separates Leistungsteil	LCD-Anzeige
inkl. 5 m Datenkabel	inkl. 5 m Datenkabel	
Bedienteil für Wandeinbau	Bedienteil für Wandeinbau	Montage: Aufputz oder teilversenkt
Temp.-Einstellbereich 30°C-115°C	Temp.-Einstellbereich 30°C-115°C	Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C
		Lufffeuchte zeitgetaktet einstellbar
24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit
Heizzeitbegrenzung 6 od. 12 Std. oder unendlich	Heizzeitbegrenzung 6 od. 12 Std. oder unendlich	Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. 30 Min. Nachheizen nach Feuchtebetrieb
Lichtschtaltung (dimmbar)	Lichtschtaltung (dimmbar)	Lichtschtaltung
Lüfteranschluß (regelbar)	Lüfteranschluß (regelbar)	
Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler)	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler)	Störungsmeldung
		Wassermangelerkennung
Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler)	
Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel	Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel	
mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich
Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz
Maße: Bedienteil B 13 x T 2,5 x H 12,7 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm	Maße: Bedienteil B 20,2 x H 12,7 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm	Maße: B 25 x T 6 x H 22 cm
weiß 39768 schwarz 39806	weiß / Ahorn 39770 schwarz / Ahorn 39808 weiß / Nußbaum 39823 schwarz / Nußbaum 39824	cremeweiß 39597
<b>1.036,- €</b>	<b>1.247,- €</b>	<b>520,- €</b>



SK4	Emotec H	EmoStyle H	EmoStyle Hi
Steuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb	Zweigeteiltes Steuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb	Zweigeteiltes Steuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb	Zweigeteiltes Steuergerät mit Innenbedienteil für finnische Sauna und Klimabetrieb
bis 9 kW	bis 9 kW	bis 9 kW	bis 9 kW
Verdampfer-Leistung bis 3 kW	Verdampfer-Leistung bis 3 kW	Verdampfer-Leistung bis 3 kW	Verdampfer-Leistung bis 3 kW
LCD-Anzeige	Flaches Bedienteil mit TFT-Display separates Leistungsteil	Flaches Bedienteil, Frontseite komplett aus Glas TFT-Display, separates Leistungsteil	Flaches Bedienteil, Frontseite komplett aus Glas mit stilvoller Einlage aus Echtholz TFT-Display, separates Leistungsteil
	inkl. 5 m Datenkabel	inkl. 5 m Datenkabel	inkl. 5 m Datenkabel
Montage: Aufputz oder teilversenkt	Bedienteil für Wandeinbau	Bedienteil für Wandeinbau	Bedienteil für Wandeinbau
Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C	Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C	Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C	Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C
Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar	Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar	Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar	Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar
24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer
Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich 30 Min. Nachheizen nach Feuchtebetrieb	Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich Nachheizen nach Feuchtebetrieb (Nachheizzeit und -temperatur einstellbar)	Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich Nachheizen nach Feuchtebetrieb (Nachheizzeit und -temperatur einstellbar)	Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich Nachheizen nach Feuchtebetrieb (Nachheizzeit und -temperatur einstellbar)
Lichtschaltung (dimmbar)	Lichtschaltung (dimmbar)	Lichtschaltung (dimmbar)	Lichtschaltung (dimmbar)
Lüfteranschluß (regelbar)	Lüfteranschluß (regelbar)	Lüfteranschluß (regelbar)	Lüfteranschluß (regelbar)
Störungsmeldung	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler)	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler)	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler)
Wassermangelerkennung	Wassermangelerkennung	Wassermangelerkennung	Wassermangelerkennung
Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)
	Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel	Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel	Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel
mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich
Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz
Maße: B 25 x T 6 x H 22 cm	Maße: Bedienteil B 13 x T 2,5 x H 12,7 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm	Maße: Bedienteil B 13 x T 2,5 x H 12,7 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm	Maße: Bedienteil B 20,2 x H 12,7 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm
cremeweiß 39384	anthrazit/silber 39273 weiß/silber 39642	weiß 39769 schwarz 39807	weiß / Ahorn 39771 schwarz / Ahorn 39809 weiß / Nußbaum 39825 schwarz / Nußbaum 39826
<b>625,- €</b>	<b>891,- €</b>	<b>1.167,- €</b>	<b>1.365,- €</b>

EmoTouch II+	EmoTouch 3	LSG-Sauna Erweiterung für EmoTouch 3
Zweigeteiltes Steuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb	Zweigeteiltes Steuergerät für finnische Sauna und Klimabetrieb	Das Modul ermöglicht eine weitere Sauna (finnisch und mit Feuchtebetrieb) mit einem bereits vorhandenen EmoTouch 3-Bedienteil zu steuern
bis 9 kW	bis 9 kW	bis 9 kW
Verdampfer-Leistung bis 3 kW	Verdampfer-Leistung bis 3 kW	Verdampfer-Leistung bis 3 kW
Flaches Bedienteil mit 7" Touchscreen-Display separates Leistungsteil	Flaches Bedienteil mit 7" Touchscreen-Vollglas-Display separates Leistungsteil	Leistungsteil
inkl. 5 m Datenkabel	inkl. 5 m Datenkabel	inkl. 10 m Datenkabel
Bedienteil für Wandeinbau	Bedienteil für Wandeinbau	
Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C	Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C	Temp.Einstellbereich: Sauna 30°C-115°C, Klima 30°C-70°C
Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar	Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar	Luftfeuchte zeitgetaktet einstellbar
24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer	24-Std. Vorwahluhr/Echtzeit bzw. Wochentimer
Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich Nachheizen nach Feuchtebetrieb (Nachheizzeit und -temperatur einstellbar)	Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich Nachheizen nach Feuchtebetrieb (Nachheizzeit und -temperatur einstellbar)	Heizzeitbegrenzung 6 oder 12 Std. oder unendlich Nachheizen nach Feuchtebetrieb (Nachheizzeit und -temperatur einstellbar)
Lichtschaltung (dimmbar)	Lichtschaltung (dimmbar)	Lichtschaltung (dimmbar)
Lüfteranschluß (regelbar)	Lüfteranschluß (regelbar)	Lüfteranschluß (regelbar)
Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos,Fehler) 8 Nutzer-Profile mit individuellen Einstellungen	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos, Fehler) Anschluss für Massenspeicher erlaubt Software-Updates und Backups.8 Nutzer-Profile mit individuellen Einstellungen	Intelligentes Setup-Menü, Klartext-Anzeige (Infos, Fehler) Anschluss für Massenspeicher erlaubt Software-Updates und Backups.8 Nutzer-Profile mit individuellen Einstellungen
Wassermangelerkennung	Wassermangelerkennung	Wassermangelerkennung
	Optional: mit zusätzlichen Leistungsteilen (LSG-Sauna Art.Nr. 39846) bis zu 8 Kabinen über 1 Bedienteil steuerbar	
Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)	Optional: Bankfühler (2.Temp.fühler) Optional: Feuchtefühler F2 (relative Feuchte einstellbar)
	Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel	Optional: 25 m Datenkabel Optional: 50 m Datenkabel
mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich	mit Vorschaltgerät bis 36 kW möglich
Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C	Sicherheitstemperturbegrenzer 139°C
Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz	Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz
Maße: B 21 x T 4,2 x H 14,2 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm	Maße: Bedienteil B 21 x T 4,2 x H 14,2 cm Leistungsteil B 30 x T 10 x H 27 cm	Maße: B 30 x T 10 x H 27 cm
Titanium 39342 schwarz 39878 weiß 39877	schwarz 39801 weiß 39879	39846
<b>1.979,- €</b>	<b>2.236,- €</b>	<b>636,- €</b>



## Vorschaltgeräte

VSG L09R Finnisch/Klima	€
Schaltleistung 9 kW / Gesamtleistung 18 kW Maße: ca. B 23 / T 7 / H 24 cm	
39356	331,-


VSG L18 Finnisch	€
Schaltleistung 18 kW / Gesamtleistung 27 kW Maße: ca. B 30 / T 10 / H 27 cm	
39354	631,-

VSG L36 Finnisch	€
Schaltleistung 36 kW / Gesamtleistung 45 kW Maße: ca. B 30 / T 14,5 / H 45 cm	
38541	1.092,-

VSG LSG18H Finnisch/Klima	€
für Verdampferöfen Schaltleistung 18 kW / Gesamtleistung 27 kW Maße: ca. B 30 / T 10 / H 27 cm	
39355	867,-

VSG LSG36H Finnisch/Klima	€
für Verdampferöfen Schaltleistung 36 kW / Gesamtleistung 45 kW Maße: ca. B 30 / T 14,5 / H 45 cm	
38727	1.150,-

## Abschaltwippe Edelstahl



Mechanisches Abdecksystem für Saunasicherheit bei Fernstart. Stellt sicher, dass sich das Heizgerät nicht einschalten lässt, bzw. selbstständig ausschaltet, wenn Gegenstände auf ihm abgelegt werden. Die Wippe wird über dem Ofen montiert und in den bestehenden Sicherheitskreis der vorhandenen Saunasteuerung eingebunden.

Lieferumfang: Abschaltwippe mit 2 Anschlussleitungen 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> je 2,50 m (maximale Länge 10 m)	
	434,-

Datenkabel	€
für <b>Emotec D + H</b> und <b>EmoTouch II+</b>	
25 m	38591 107,-
50 m	38592 160,-

Bankfühler SF 4 + SK4	€
exakte Regelung Badetemperatur inkl. Kabel 5 m	
38177	110,-

Feuchtfühler SK 4	€
exakte Regelung der relativen Luftfeuchte inkl. Kabel 5 m	
14931	223,-

Bankfühler	€
exakte Regelung Badetemperatur für <b>Emotec D + H</b> , <b>Emostyle D + H</b> , <b>Emostyle Di + Hi</b> , <b>EmoTouch II+</b> und <b>EmoTouch III</b> inkl. Kabel 5 m, steckerfertig	
39394	150,-

Feuchtfühler	€
exakte Regelung der relativen Luftfeuchte für <b>Emotec H</b> , <b>Emostyle H</b> , <b>Emostyle Hi</b> , <b>EmoTouch II+</b> und <b>EmoTouch III</b> inkl. Kabel 5 m, steckerfertig	
39395	238,-

App / Netzwerkmodul	€
zum Steuern der Sauna mit den Steuergeräten Emotec, Emostyle und EmoTouch auch für Android / iOS Endgeräte. Anschluss des Netzwerkmoduls über Ethernet RJ45 Schnittstelle (normales Netzkabel), Internetverbindung ist bauseitig zu stellen. Nur in Verbindung mit Abschaltwippe	
39468	918,-

## MP3-Player



mit Radio für Sauna und Infrarot, inkl. Holzbedienteil in der Kabine, USB-Anschluss außen, Platzierung außen unter Bedienteil (Steuerung) und zwei Lautsprechern 8 Ohm

inkl. Kabel 5 m



	39486	864,-
--	-------	-------

## Wavecom4 Sound Bluetooth-Modul



mit 2 Lautsprechern (8 Ohm), Temperaturbeständigkeit: mind. 150°C, Abmessungen: 120 x 92 x 44,5 mm, Einbaudose (Ø 70 mm), Holzfront mit temperaturbeständiger Folie, mögliche Betriebssysteme für die Audioquelle: Android ab Vers. 1.5, iPad & iPhone ab iOS 3.0, Nokia Symbian, Linux, Stecker-Netzteil mit Anschlusskabel (0,8 m), bauseitig ist eine 220 V-Steckdose erforderlich

	39398	724,-
--	-------	-------

## Festwasseranschluss



Festwasseranschluss auch zur nachträglichen Montage an Öfen mit Verdampfer zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig, Verbindung mittels Stahlflex-Schlauch, Schlauchanschluss: 1/2"-Gewinde, Betriebsdruck: Max. 3 bar  
Maße: ca. B 21 / T 6 / H 13 cm

**ACHTUNG: Kaltwasserzuleitung bis Festwasseranschluss ist bauseitige Leistung**

	38099	364,-
--	-------	-------

## Zusatzverdampfer



Platz sparend, auch für vorhandene Saunaanlagen nachrüstbar, Befüllung und Dampfaustritt über aufklapp- und abnehmbarem Kräutersieb, geeignet für Saunakabinen bis ca. 14 m<sup>3</sup> Raumvolumen, Elektrische Wassermangel-Überwachung inkl. Trockengehschutz und Wassermangelsummer, Wasservorrats-tank ca. 3 Liter, Außengehäuse und Vorratsstank komplett aus Edelstahl, Edelstahl-Kräuterschale inklusive, 3,5 m Silikon-Anschlusskabel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> inklusive, Leistung 2,0 kW, Anschluss 230 V N AC 50 Hz  
Maße: B 31 / T 14 / H 60 cm

	38169	746,-
--	-------	-------



Für den kultivierten und vollendeten Saunagenuss bieten wir Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Accessoires und exklusiven Details. Erleben Sie noch mehr Entspannung und noch mehr Komfort mit den gewissen Extras von **saunalux**.

Sauna-Aufgusskonzentrate €			
250 ml	Fichte	38633	16,-
250 ml	Eucalyptus	38634	16,-
250 ml	Latschenkiefer	38635	16,-
250 ml	Limone	38636	16,-
250 ml	Birke	38637	16,-
250 ml	Melisse	38638	16,-
250 ml	Menthol	38639	16,-
250 ml	Citronen/Orange	38640	16,-
250 ml	Minze	38641	16,-
250 ml	Sauna-Gold	38615	16,-
250 ml	Alpenkräuter	38613	16,-
250 ml	Maracuja	38617	16,-
1 Liter	Fichte	38642	35,-
1 Liter	Eucalyptus	38643	35,-
1 Liter	Latschenkiefer	38644	35,-
1 Liter	Limone	38645	35,-
1 Liter	Birke	38646	35,-
1 Liter	Melisse	38647	35,-
1 Liter	Menthol	38648	35,-
1 Liter	Citronen/Orange	38649	35,-
1 Liter	Minze	38650	35,-
1 Liter	Sauna-Gold	38616	35,-
1 Liter	Alpenkräuter	38614	35,-
1 Liter	Maracuja	38618	35,-

Duftbox		
mit 5 x 15 ml Aufgusskonzentrat (Eucalyptus, Minze, Fichte, Sauna-Gold, Latschenkiefer)		
	38651	13,-



Sauna-Aufguss-Set		
mit 5 x 100 ml Aufgusskonzentrat (Eucalyptus, Latschenkiefer, Citronen/Orange, Sauna-Gold, Minze)		
	38652	38,-

Klimakräuterbox für Verdampferöfen		
mit 5 x 15 ml Klimakräuteressenzen (Birke, Eucalyptus, Limone, Fichte, Latschenkiefer)		
	38665	16,-

Kräuteressenz für Klimabetrieb €			
250 ml	Limone	38655	14,-
250 ml	Latschenkiefer	38656	14,-
250 ml	Eucalyptus	38657	14,-
250 ml	Birke	38658	14,-
250 ml	Fichte	38659	14,-
1 Liter	Limone	38660	40,-
1 Liter	Latschenkiefer	38661	40,-
1 Liter	Eucalyptus	38662	40,-
1 Liter	Birke	38663	40,-
1 Liter	Fichte	38664	40,-

Saunaset I + II €		
	<b>Set I:</b> Kübel mit Kunststoffeinsatz, Kelle, Sanduhr, Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen, Baderegeltafel, Duftbox	
		38653   148,-
	<b>Set II:</b> Kübel 4 Liter und Kelle aus Polycarbonat mit Holzgriffen, Thermohygrometer und Sanduhr mit Thermoholz, Baderegeltafel	
		39508   261,-

Kübel & Kelle		
	Aufgusskübel aus Holz mit Metallreifen, ca. 5 l inkl. Kunststoffeinsatz	10609   45,-
	Aufgusskelle aus Holz	10607   17,-
	Aufgusskübel <b>Aspe</b> mit integriertem Kunststoffeinsatz, ca. 5 l, inkl. Kunststoffeinsatz und Kelle <b>Aspe</b> mit Lederschlaufe	39611 + 39612   73,-

Messgeräte €		
	Thermo-/Hygrometer mit Glasrahmen	
		38033   52,-
	Klimamesser KL für Klimabetrieb	
		10618   152,-
	Sanduhr 15 Minuten	
		10625   24,-

Gesundheits- und Entspannungsliege		
	Kipp Liege, Stahlrohr mit weiß-gelbem Polyesterbezug, B 64 x L 166 cm	
	<b>andere Farben auf Anfrage</b>	
		10654   515,-

Saunakissen €		
	Leinen 50 % / Baumwolle 50 %, feuersichere und staubfreie Füllung aus Watte, waschbar bei 60°C	
Saunakissen schwarz	39258	35,-
Saunakissen natur	39259	35,-

Bademantel für Sie und Ihn		
in einer Größe, weiß, mit saunalux-Schriftzug	17111	75,-

T-Shirt für Sie und Ihn		
in den Größen L/XL, weiß, mit saunalux-Schriftzug		17,-

Handtuch		
gelb, mit saunalux-Schriftzug (weiß), B 75 x L 160 cm	10638	34,-

Kopf- und Rückenstütze		
	kombinierte Kopf- und Rückenstütze, Aspe	
		37781   58,-
	Kopf- und Rückenstütze ergo	
		38538   109,-



**Tafeln & Broschüren** €


Baderegeltafel Kunststoff, zweifarbig, ca. 30 x 21 cm	10612	11,-
Broschüre „Alles über Saunabaden“ mit ärztlichem Ratgeber	10651	3,50

**Hygiene Sauna-Desinfektionsreiniger**

250 ml für ca. 8 l gebrauchsfertige Lösung	10598	17,-
--	-------	------

**Tauchbecken**

aus Lärche, außen geflammt, innen blaue Hygieneversiegelung, mit Leiter außen und Stufen innen, Außenmaße: B 100 / T 70 / H 100 cm, Fassungsvermögen: ca. 400 l



10789	1.482,-
-------	---------

aus Kambalaholz, innen und außen transparente Hygieneversiegelung, besonders haltbar und attraktiv, mit Leiter außen und Stufen innen, Außenmaße: B 110 / T 78 / H 100 cm, Fassungsvermögen: ca. 480 l

10790	2.098,-
-------	---------

Tauchbecken für den Außenbereich auf Anfrage

**Eimer-Schwalldusche**



aus Kambalaholz inkl. Aufhängevorrichtung, Zugseil und Füllventil, innen und außen mit transparenter Hygieneversiegelung

15018	599,-
-------	-------

innen schwimmbadblaue Hygieneversiegelung, außen Wetterschutzglasur

15172	686,-
-------	-------

**Eimer-Schwalldusche** €



aus Holz mit 2 Metallreifen, oberer ø 42 cm mit Kunststoffeinsatz

10615	121,-
-------	-------

**Bodenbelag**



Korkrollrost, Breite 60 cm, p. lfm.

39608	191,-
-------	-------

Kunststoffrollrost beige, Breite 60 cm, p. lfm.

10597	80,-
-------	------

Bodenrost aus Kunststofffliesen Karton ca. 1 m<sup>2</sup>

10596	124,-
-------	-------

**Lüftungsgitter**

Alu, 30 x 13 cm

39052	50,-
-------	------

Lüftungsschieber Fichte, Außenmaß: B 39 x H 14 cm

10603	23,-
-------	------

**Mineralsteinwolle**

Platten 600 x 1000 x 40 mm – 1 Paket 7,5 m<sup>2</sup>

10549	58,-
-------	------

Platten 600 x 1000 x 50 mm – 1 Paket 7,5 m<sup>2</sup>

10550	105,-
-------	-------

**Alufolie**

für Saunakabinen – 1 Rolle = 25 m<sup>2</sup>

10551	96,-
-------	------

**Bänke** €

Banklatten (Rückenlehnenlatten), Aspe-Weichholz, Länge 185 und 200 cm, Stärke 90 x 22 mm	per lfm.	10522	8,-
Saunabank, 55 cm breit aus Aspe-Weichholz	per lfm.	10517	172,-
Saunabank, 65 cm breit aus Aspe-Weichholz	per lfm.	10516	205,-
Saunabank mit abgerundeter Vorderblende 55 cm breit aus Aspe-Weichholz	per lfm.	14684	178,-
Saunabank mit abgerundeter Vorderblende 65 cm breit aus Aspe-Weichholz	per lfm.	14685	215,-
Rückenlehne klassisch Aspe-Weichholz mit 2 Latten	per lfm.	10529	51,-
Banksichtblende klassisch Aspe-Weichholz mit 3 Latten	per lfm.	10528	60,-

**Sitz- und Liegekomfort der Extraklasse** €

Frotteebezogene Kokosmatte 50 cm breit, als Auflage für Saunabänke	per lfm.	10524	191,-
Frotteebezogene Kokosmatte 60 cm breit, als Auflage für Saunabänke	per lfm.	15179	221,-
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte 55 cm breit	per lfm.	10520	350,-
Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte 65 cm breit	per lfm.	28493	419,-

**Verstellbare Saunabank mit frotteebezogener Kokosmatte**

für Kabinenaußenmaß: von 200 bis 226 cm 55 cm breit	1.082,-
für Kabinenaußenmaß: von 200 bis 226 cm 65 cm breit	1.281,-





Ofenschutz Komfort/Kräutertopf mit Aufhängung

s a u n a k a b i n e



**Multicup** €



zur Wandmontage für Himalaya-Salzkristalle, Salzsole, gelöste Kräuter usw. Durchmesser 16 cm, Füllmenge ca. 0,6 Liter

38511	117,-
-------	-------

**Ofenschutz Bittermann-Design** €



Abb. Aspe für Heizgeräte bis 9 kW

	598,-
--	-------

**Kräutertopf mit Aufhängung**



Innovative, geschwungene Aufhängung als Zubehör für die verschiedenen Möglichkeiten der Themensauna, inkl. Kräutertopf. (für Triton, Callisto, Titan)

38510	215,-
-------	-------

**Silikonleitung**

2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (für Fühler und Notruftaster)	per lfm.	10554	7,-
4 x 0,75 mm <sup>2</sup> (für Fühler)	per lfm.	10555	7,-
6 x 0,75 mm <sup>2</sup>	per lfm.	15371	9,45
3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (für Saunaleuchte, Lüfteranlage)	per lfm.	10553	8,40
5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (für Verdampferanschluss)	per lfm.	30251	9,45
5 x 2,5 mm <sup>2</sup> (für Saunaofen)	per lfm.	10552	11,50
5 x 4,0 mm <sup>2</sup> (für Saunaofen)	per lfm.	10556	21,-
5 x 6,0 mm <sup>2</sup> (für Saunaofen)	per lfm.	10557	32,50


**Reling**



Zubehör für Titan und Titan plus

30196	212,-
-------	-------

**Ofenschutz Komfort**



2-teilig  
B 606 mm x T 465 mm x H 270 mm

3-teilig  
B 584 mm x T 465 mm x H 270 mm

Sondergröße auf Anfrage

für Heizgeräte bis 9 kW	35460	231,-
-------------------------	-------	-------





177428

# s a u n a h ä u s e r

Gestalten Sie sich ein romantisches Kleinod, das sich harmonisch und formvollendet in Ihren Garten einfügt. Mit dem **Saunahaus ROMANTICA** haben Sie eine große exklusive Auswahl, um sich ganz nach Ihrem Geschmack und Ihrem persönlichen Stil einen Raum der Erholung zu schaffen. Nutzen Sie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Außenfassade und die Dachgestaltung, wählen Sie zwischen nordischer Fichte und Douglasie, zwischen Verputz und verschiedenen Plattenverkleidungen und entdecken Sie auch für das Dach spannende Lösungen.

## Lieferumfang – Grundausrüstung:

**Fußboden** gedämmt mit 20 mm Trittschalldämmung und 3-Schichtplatten, solide Balkenunterkonstruktion imprägniert.

**Vorgefertigte Wand- und Deckenelemente** mit 60 mm starker Isolierung aus Mineralsteinwolle, Alufolie und dampfdiffusionsoffene Spannbahn.

**Außenverkleidung** rundum mit 16 mm Polarfichte-Softline-Profil, verdeckt befestigt, senkrecht montiert.

**Außentür** abschließbare Holztür Polarfichte, B 98 x H 198 cm mit Isolierglas-Scheibe

**Innenverkleidung** von Sauna und Vorraum mit 16 mm Polarfichte-Softline-Profil, verdeckt befestigt, senkrecht montiert.

**Saunaausstattung** Ganzglastür klar, Bänke, Rückenlehne (2-fach), Banksichtblende (3-fach) und Ofenschutzgitter aus Aspe-Weichholz, Kunststoffrollrost, Aufgußkübel mit Kunststoffeinsatz, Aufgußkelle, Sanduhr, Leuchte mit Leuchtmittel, Leuchtschirm, 2 Kopf- bzw. Rückenstützen, Thermo-/Hygrometer im Glasrahmen, Saunaofen Triton Solo 9 kW incl. Steine, Steuergerät SF und Silikonkabel.

## Mögliche Dachkonstruktionen:

**Satteldach:** Dachneigung 18°, Fichte-Sparrenkonstruktion, Dachpfetten, Dachaußenverschalung 19 mm Fichte mit Bitumenschindeln (anthrazit). Dachüberstände: seitlich 37 cm, vorne 100 cm, hinten 30 cm. (Dachentwässerung bauseitig).

**Pulldach:** Dachneigung 3°, Fichte-Sparrenkonstruktion, Dachaußenverschalung 19 mm Fichte mit Wulfin (schwarz). Dachüberstände: rundum ca. 30 cm, Dachrinne (Zink) mit Fallrohr

**Flachdach/Attika:** Dach innenliegend ohne Dachüberstände. Dacheindeckung mit Wulfin (schwarz). Attika-Abdeckung mit Wulfin-Blech schwarz, incl. 2 Speier.

## Alternative Außenverkleidungen

(statt 16 mm Polarfichte):

- OSB-Platten (zur bauseitigen Weiterverarbeitung)
- Douglasie Deckelschalung (Senkrecht montiert)
- Sibirische Lärche Rhomboidprofil, waagrecht montiert, mit OSB-Unterkonstruktion und Hinterlüftung
- Sibirische Lärche Schuppenschalung, waagrecht montiert, mit OSB-Unterkonstruktion und Hinterlüftung
- HPL-Compactplatten, unifarben (Farbauswahl laut Farbkarte), mit OSB-Unterkonstruktion und Hinterlüftung.

## Alternative Innenverkleidungen:

- Aspe-Softline-Profil
- Hemlock-Softline-Profil
- Aspe-Fase mit 3-5 mm Fuge
- Red-Ceder Softline-Profil

Bauseitige Leistungen siehe Seite 54.

Unsere Außensaunen werden kundenspezifisch nach Wunsch, Maß und Ausstattung konzipiert und produziert. Eine Kalkulation ist daher nur individuell möglich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



177986



173000



184662



181429



186167



183189



182953



Unsere Außensaunen werden kundenspezifisch nach Wunsch, Maß und Ausstattung konzipiert und produziert. Eine Kalkulation ist daher nur individuell möglich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Außen- und Innenwände bestehen aus 25 cm dicken Kelo Rundstämmen, handgearbeitet. Kelo ist ein seltenes und besonders wertvolles Material. Bei Kelo handelt es sich um im Stand verdorrte Bäume (meist Kiefer) mit einer silbergrauen Patina.



185542

**Bauseitige Leistungen:**

Punktfundament oder Bodenplatte

Für den Saunaofen ist ein 400 V-Anschluss erforderlich (Leitungsquerschnitt 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>). Die Zuleitung ist durch das Fundament bis zum Steuergerät zu verlegen.

Hitzebeständige Silikonkabel für die Verkabelung in der Saunakabine sind im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Verkabelung und der Stromanschluss durch einen örtlich zugelassenen Elektriker erfolgen müssen und nicht zur Montageleistung der Firma Saunalux gehören.

Dachentwässerung (Satteldach)

Außenanstrich, unverzüglich nach Montage, mit einer offenporigen Holzschutzlasur.

Leuchte für den Vorraum.



Entdecken Sie mit uns die Möglichkeiten der technischen Umsetzung.

Eventuell ist es erforderlich das bauseitig ein Kran zur Verfügung gestellt bzw. die Baustelle mit einem Schutzgerüst abgesichert werden muss. Bitte machen Sie uns genaue Angaben zum Montageort.



177498

Keloholz ist hunderte von Jahren alt und nach dem Baumwachstum dauert der langsame Trocknungsprozess noch einige Jahrzehnte. Aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit bedarf Kelo keiner zusätzlichen Innen- und Außenverkleidung und auch keinerlei Behandlung mit Schutzmitteln.



WELLNESS DESIGN

Georg Kammerlochner  
Urtlangerstraße 16  
82396 Pähl

M +49 160 947 636 97  
mail@kammerlochner.de

[www.luxus-design-saunabau.de](http://www.luxus-design-saunabau.de)